


エルフォーム用 ベースブロック

従来の現場打ち基礎コンクリートをプレキャスト化した製品です。
 プレキャスト基礎材のため天候に左右されずに施工ができ、型枠組み立て作業
 や養生期間が不要なため、工期の短縮が図れます。

CAD data	DWG SFC
-------------	------------

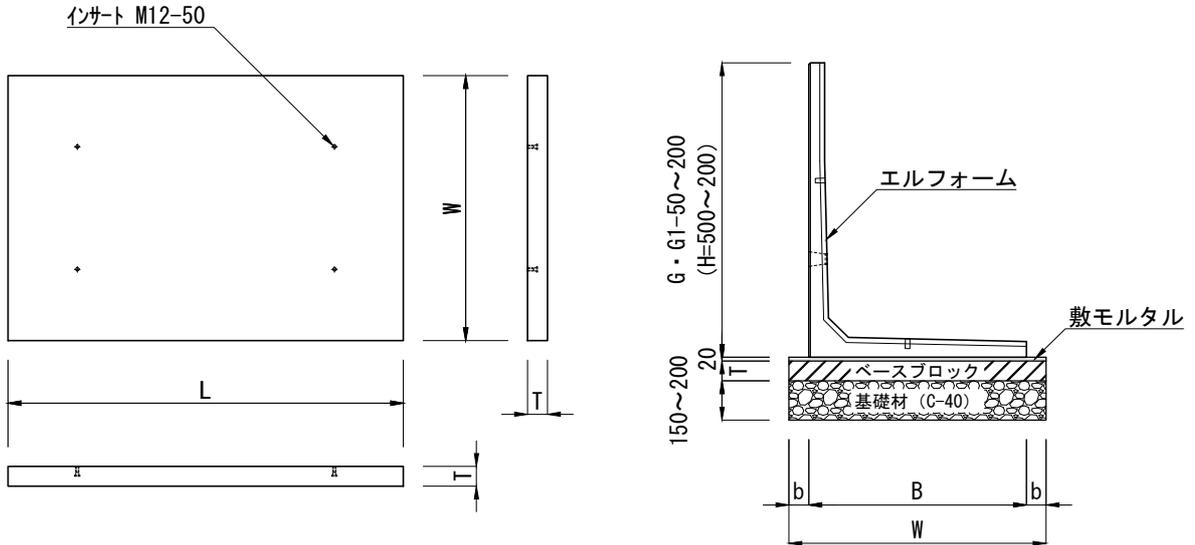

ベースブロック				適用品目						
呼び名	寸法 (mm)			参考質量 (kg)	エルフォーム G			エルフォーム G1		
	W	T	L		呼び名	底版幅 B (mm)	b (mm)	呼び名	底版幅 B (mm)	b (mm)
W 800	800	100	2000	376	G-50~G-80	600	100	-	-	-
			1000	188						
W 950	950	100	2000	447	G-90~G-100	750	100	G1-50~G1-60	700	125
			1000	223				G1-70~G1-80	750	100
W 1050	1050	100	2000	494	-	-	-	G1-90~G1-100	850	100
			1000	247						
W 1150	1150	100	2000	541	G-110~G-130	950	100	-	-	-
			1000	270						
W 1250	1250	100	2000	588	-	-	-	G1-110~G1-125	1000	125
			1000	294						
W 1350	1350	100	2000	635	G-140~G-150	1100	125	G1-130~G1-150	1150	100
			1000	317						
W 1500	1500	100	2000	705	G-160~G-175	1250	125	G1-160~G1-175	1300	100
			1000	353						
W 1650	1650	100	2000	776	G-180~G-200	1400	125	G1-180~G1-200	1450	100
			1000	388						

注1) 適用品目の区分はベースブロックの幅Wで区分しています。
 また、L=2000及びL=1000の区分はベースブロックの参考質量の区分です。

製品名	エルフォーム用 ベースブロック			
規格	W800~W2400 (G-50~G1-300)			
製図	2014. 08. 20	図番	H260820	縮尺 1/40
				東洋コンクリート工業株式会社