
## TY集水桝【底付】 [壁厚150タイプ]

単位: mm

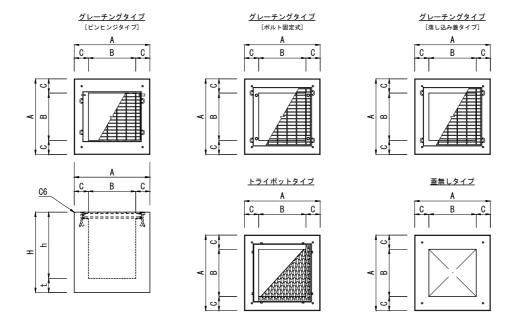


呼び名		寸	法		(mm)		参考質量
$(B \times h)$	Α	В	С	t	h	Н	(kg)
400 × 400	700	400	150	150	400	550	473
× 500					500	650	549
× 600					600	750	625
× 700					700	850	701
× 800					800	950	777
× 900					900	1050	853
×1000					1000	1150	929
×1100					1100	1250	1004
500 × 500	800	500	150	150	500	650	670
× 600					600	750	759
× 700					700	850	849
× 800					800	950	939
× 900					900	1050	1029
×1000					1000	1150	1118
×1100					1100	1250	1208
600 × 500	900	600	150	150	500	650	797
× 600					600	750	901
× 700					700	850	1004
× 800					800	950	1108
× 900					900	1050	1211
×1000					1000	1150	1315
×1100					1100	1250	1418
700 × 500	1000	700	150	150	500	650	932
× 600					600	750	1049
× 700					700	850	1167
× 800					800	950	1284
× 900					900	1050	1401
×1000					1000	1150	1518
×1100					1100	1250	1636

- 注(1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。また、トライポットタイプ及び蓋無しタイプにも対応できます。
  (2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
  (3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
  (4) 高さは10mmピッチでも製造可能です。
  (5) 寸法表の高さ(かを超える製品につきましては上下2分割で対応できます。
  (6) 受注生産となりますので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
  (7) 施工用吊りインサートは天端の四隅に4個股(けてあります。

製	品	Ø	T Y集水桝【底付】[壁厚150タイプ]	参考	質量		製	図	TOUG -
200	ПП	名		図	示	E2009.	2. 25	R2023. 10. 24	TOYO ////
±B		格	製品規格一覧表	縮	尺	設	計	図面番号	
規		恰		1/4	40				東洋コンクリート工業株式会社

## TY集水桝【底付】 [壁厚200タイプ]

単位: mm

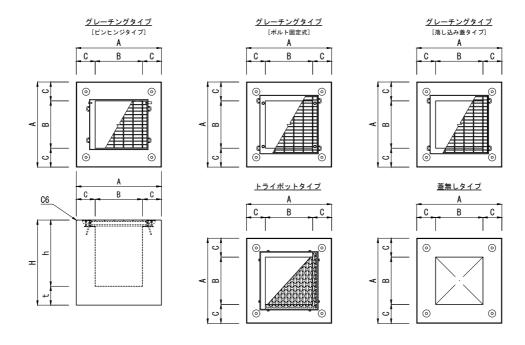


呼び名			寸	法	(	mm)			参考質	量(kg)
*T 0 1	A	В	С	h	底版厚	t=150	底版厚	<u>t=200</u>	底版厚	底版厚
$(B \times h)$	_ ^	"		"	t	Н	t	Н	t=150	t=200
500 × 500	900	500	200	500	150	650	200	700	924	1017
× 600				600		750		800	1053	1146
× 700				700		850		900	1182	1275
× 800				800		950		1000	1310	1403
× 900				900		1050		1100	1439	1532
×1000	1			1000		1150		1200	1568	1661
600 × 500	1000	600	200	500	150	650	200	700	1081	1196
× 600				600		750		800	1229	1344
× 700				700		850		900	1376	1491
× 800	1			800		950		1000	1523	1638
× 900	1			900		1050		1100	1670	1785
× 1000	1			1000		1150		1200	1817	1932
×1100	1			1100		1250		1300	1965	2080
× 1200	1			1200		1350		1400	2112	2227
700 × 500	1100	700	200	500	150	650	200	700	1246	1385
× 600	1			600		750		800	1412	1551
× 700	1			700		850		900	1577	1716
× 800	1			800		950		1000	1743	1882
× 900	1			900		1050		1100	1908	2047
× 1000				1000		1150	1	1200	2074	2213
×1100				1100		1250		1300	2240	2379
800 × 500	1200	800	200	500	150	650	200	700	1417	1583
× 600	1			600		750	1	800	1601	1767
× 700	1			700		850		900	1785	1951
× 800	1			800		950	1	1000	1969	2135
× 900	1			900		1050		1100	2153	2319
×1000	1			1000		1150	1	1200	2337	2503
×1100	1			1100		1250	1	1300	2521	2687
× 1200	1			1200		1350	1	1400	2705	2871

- 注(1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。
- (1) ゲレーチングタイプは用途により[I-25・I-14・I-2]があり、細目タイプも対応できます。また、トライボットタイプ (900角は除く) 及び蓋無しタイプにも対応できます。
   (2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
   (3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
   (4) 高さは10mmビッチでも製造可能です。
   (5) 寸法表の高さ(h)を超える製品につきましては上下2分割で対応できます。
   (6) 底版厚さ tにつきましては、150mmと20mmの2種類の規格があります。
   (7) 受注生産となりますので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
   (8) 施工用吊りアかは天端の四隅に4個設けてあります。

製	品	名	TY集水桝【底付】[壁厚200タイプ]	参考	質量	製	図	TOYO~ ////
衣	пп	10		図	示	E2009. 2. 25	R2023. 10. 24	
規		格	製品規格一覧表	縮	尺	設 計	図面番号	
玩	况			1/40				東洋コンクリート工業株式会社

## [壁厚150タイプ] TY集水桝【底無し】

単位:mm

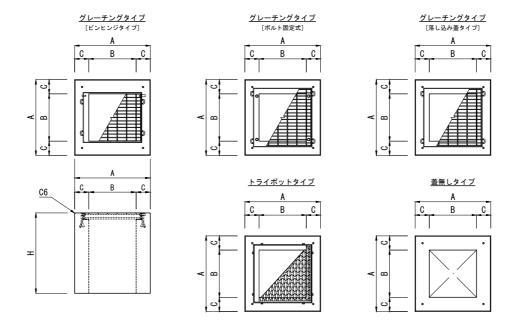


呼び名		寸 法	(mm)		参考質量
(B × H)	Α	В	С	Н	(kg)
400 × 400	700	400	150	400	304
× 500				500	380
× 600				600	456
× 700				700	532
× 800				800	608
× 900				900	684
× 1000				1000	759
×1100				1100	835
500 × 500	800	500	150	500	449
× 600				600	539
× 700				700	628
× 800				800	718
× 900				900	808
× 1000				1000	897
×1100				1100	987
600 × 500	900	600	150	500	518
× 600				600	621
× 700				700	725
× 800				800	828
× 900				900	932
× 1000				1000	1035
×1100				1100	1139
700 × 500	1000	700	150	500	587
× 600				600	704
× 700				700	822
× 800				800	939
× 900				900	1056
×1000				1000	1173
×1100				1100	1291

- 注(1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。また、トライボットタイプ及び蓋無しタイプにも対応できます。
  (2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
  (3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
  (4) 高さは10 mmピッチでも製造可能です。
  (5) 寸法表の高さの計を引き、10 mmピッチでも製造可能です。
  (6) 受注生産となりますので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
  (7) 施工用吊りインサートは天端の四隅に 4 個股けてあります。

製	品	名	TY集水桝【底無し】[壁厚150タイプ]		質量	製	図	TOYO~ ////
衣	: 前右				示	E2009. 2. 25	R2023. 10. 24	UYU
規		格	製品規格一覧表	縮	尺	設 計	図面番号	
况	况 恰				40			東洋コンクリート工業株式会社

## TY集水桝【底無し】 [壁厚200タイプ]

単位:mm

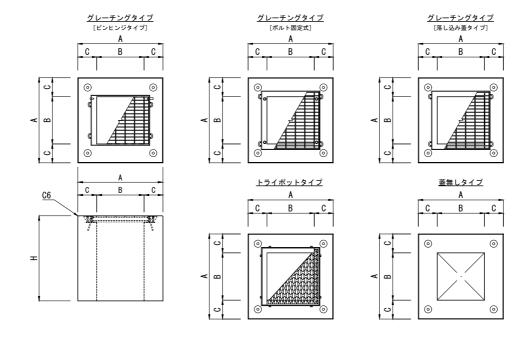

呼び名		寸 法	(mm)		参考質量
(B × H)	A	В	С	Н	(kg)
500 × 500	900	500	200	500	644
× 600				600	773
× 700				700	902
× 800				800	1031
× 900				900	1160
×1000				1000	1288
600 × 500	1000	600	200	500	736
× 600	İ			600	884
× 700				700	1031
× 800				800	1178
× 900				900	1325
×1000				1000	1472
×1100				1100	1620
×1200				1200	1767
700 × 500	1100	700	200	500	828
× 600				600	994
× 700				700	1160
× 800				800	1325
× 900				900	1491
×1000				1000	1656
×1100				1100	1822
800 × 500	1200	800	200	500	920
× 600	1200	000	200	600	1104
× 700				700	1288
× 800				800	1472
× 900				900	1656
× 1000				1000	1840
×1100				1100	2024
× 1200				1200	2208
900 × 500	1300	900	200	500	1012
× 600	1000	330	200	600	1215
× 700				700	1417
× 800				800	1620
× 900				900	1822
× 1000				1000	2024
×1100				1100	2024
× 1200				1200	2429
	/ = / t m \		14 T 07 48		2429

- 注(1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。また、トライポットタイプ(900角は除く)及び蓋無しタイプにも対応できます。
  (2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
  (3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
  (4) 高さは10mmピッチでも製造可能です。
  (5) 寸法表の高さ(かを超える製品につきましては上下2分割で対応できます。
  (6) 受注生産となりますので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
  (7) 施工用吊りアカーは天端の四隅に4個設けてあります。

製	品名	TY集水桝【底無し】[壁厚200タイプ]	参考	質量		製	図	TOYO~ ////
衣	而石			示	E2009.	2. 25	R2023. 10. 24	UYU
規	格	製品規格一覧表	縮	尺	設	計	図面番号	
戏	疳			40				東洋コンクリート工業株式会社