


都市型側溝 暗渠 300型 布設標準構造図

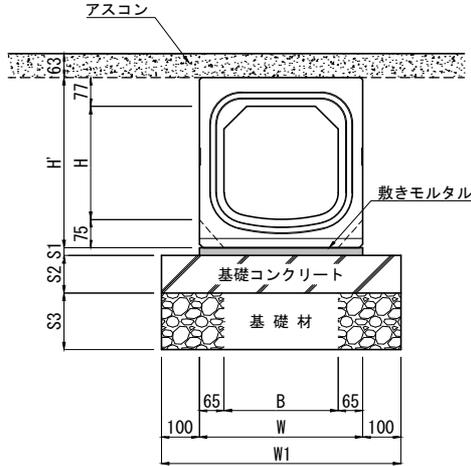

寸法表 [暗渠 300型]

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	H'	W	W1	S1	S2	S3	
300×300	300	300	452	430	630	20	100	150	500
300×400		400	552						561
300×500		500	652						622
300×600		600	752						683
300×700		700	852						744
300×800		800	952						805
300×900		900	1052						866
300×1000		1000	1152						927


材料表

10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	都市型側溝 暗渠 300	本	5.0	L=2000
敷きモルタル	1:3 (t=2cm)	m <sup>3</sup>	0.086	H=300~800
	1:3 (t=3cm)		0.129	H=900~1000
基礎コンクリート	18-8-20 (t=10cm)	m <sup>3</sup>	0.630	H=300~800
	18-8-20 (t=15cm)		0.945	H=900~1000
基礎材	C-40 (t=15cm)	m <sup>2</sup>	6.300	H=300~800
	C-40 (t=20cm)			H=900~1000

(注) 基礎コンクリートは、専用の敷板に置き換える事により、施工時間の短縮と速やかな解放ができます。

都市型側溝 暗渠 400型 布設標準構造図

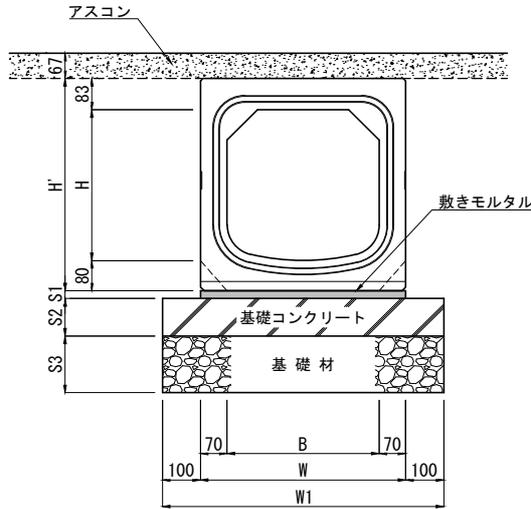

寸法表 [暗渠 400型]

呼び名	寸法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	H'	W	W1	S1	S2	S3	
400×400	400	400	563	540	740	20	100	150	705
400×500		500	663						771
400×600		600	763						837
400×700		700	863						903
400×800		800	963						969

材料表

10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	都市型側溝 暗渠 400	本	5.0	L=2000
敷きモルタル	1 : 3 (t=2cm)	m <sup>3</sup>	0.108	H=400~ 800
基礎コンクリート	18-8-20 (t=10cm)	m <sup>3</sup>	0.740	H=400~ 800
基礎材	C-40 (t=15cm)	m <sup>2</sup>	7.400	H=400~ 800

(注) 基礎コンクリートは、専用の敷板に置き換える事により、施工時間の短縮と速やかな解放ができます。

製品名	都市型側溝	参考質量	製 図		TOYO
	暗渠 400型		図 示	E:2015.07.22	
規 格		縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社