


都市型側溝 アングルタイプ H50/70

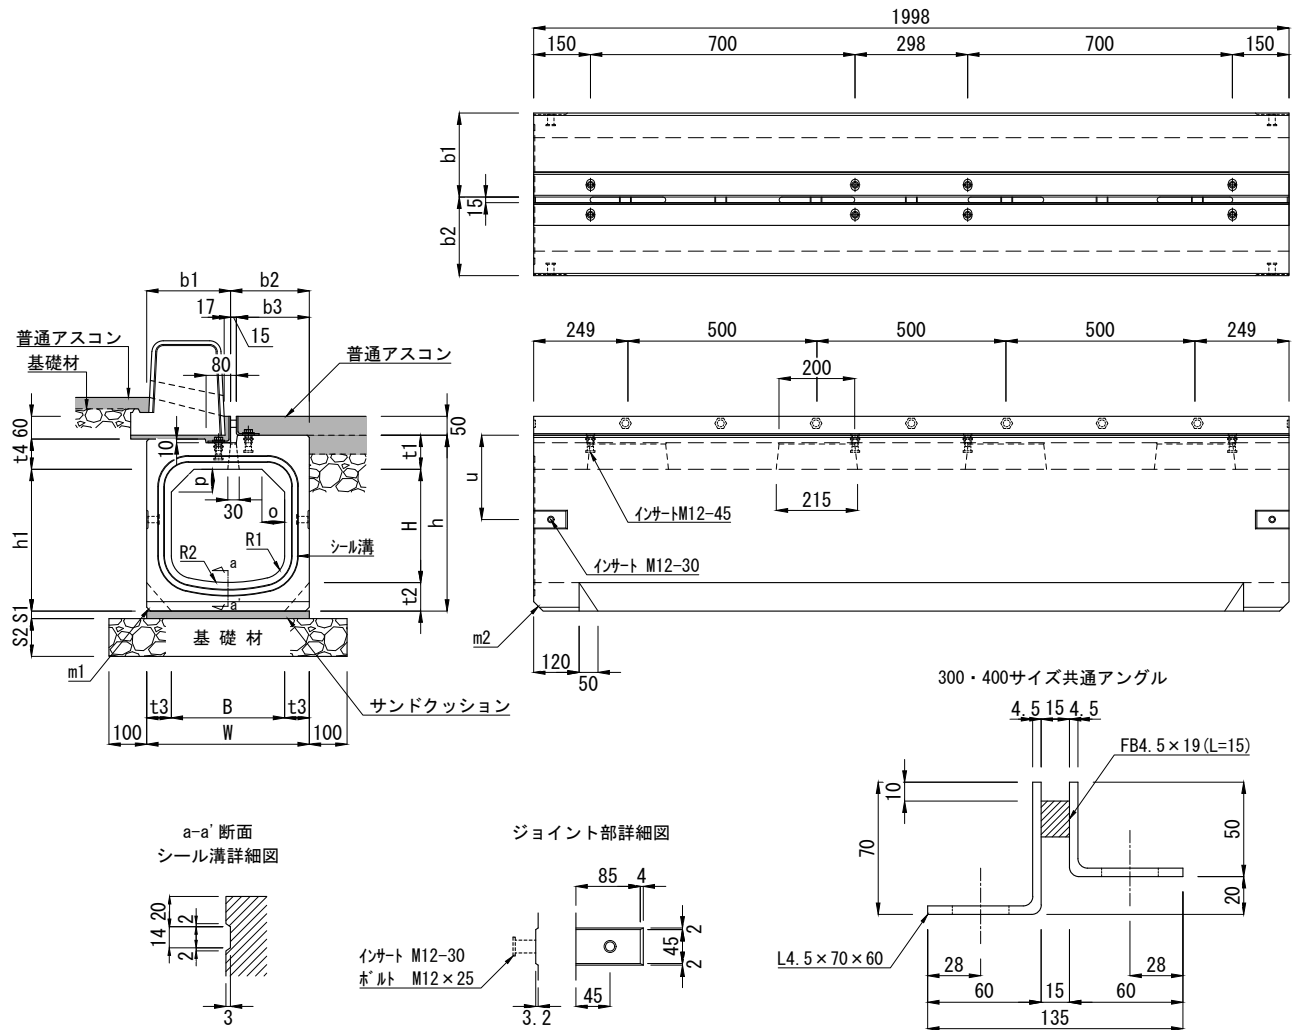


呼び名 (B × H)	寸 法 (mm)																				参考 質量 (kg)		
	B	H	h	h1	W	b1	b2	b3	t1	t2	t3	t4	o	p	m1	m2	u	R1	R2	S1		S2	
300 × 300	300	300	465	375	430	222	208	193	90	75	65	80	60	60	10	25	223	60	450	20	100	510	
× 400		400	565	475																		571	
× 500		500	665	575																		632	
× 600		600	765	675																		150	694
× 700		700	865	775																			755
× 800		800	965	875																			816
× 900		900	1065	975																			200
× 1000		1000	1165	1075																		938	
400 × 400	400	400	590	490	540	287	253	238	100	90	70	90	80	80	20	35	287	80	600	20	100	751	
× 500		500	690	590																		816	
× 600		600	790	690																		150	882
× 700		700	890	790																			948
× 800		800	990	890																			1014
× 900		900	1090	990																			200
× 1000		1000	1190	1090																		1145	

注 (1) この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
 (2) 参考質量はアングル(H50/70)の質量を含んでおりません。

製 品 名	都市型側溝	参考質量	製 図	
		図 示	E2022. 02. 28 R2025. 06. 09	
規 格	アングルタイプ H50/70	縮 尺	設 計 図面番号	
		1/20		東洋コンクリート工業株式会社

都市型側溝 集水樹 アングルタイプ H50/70

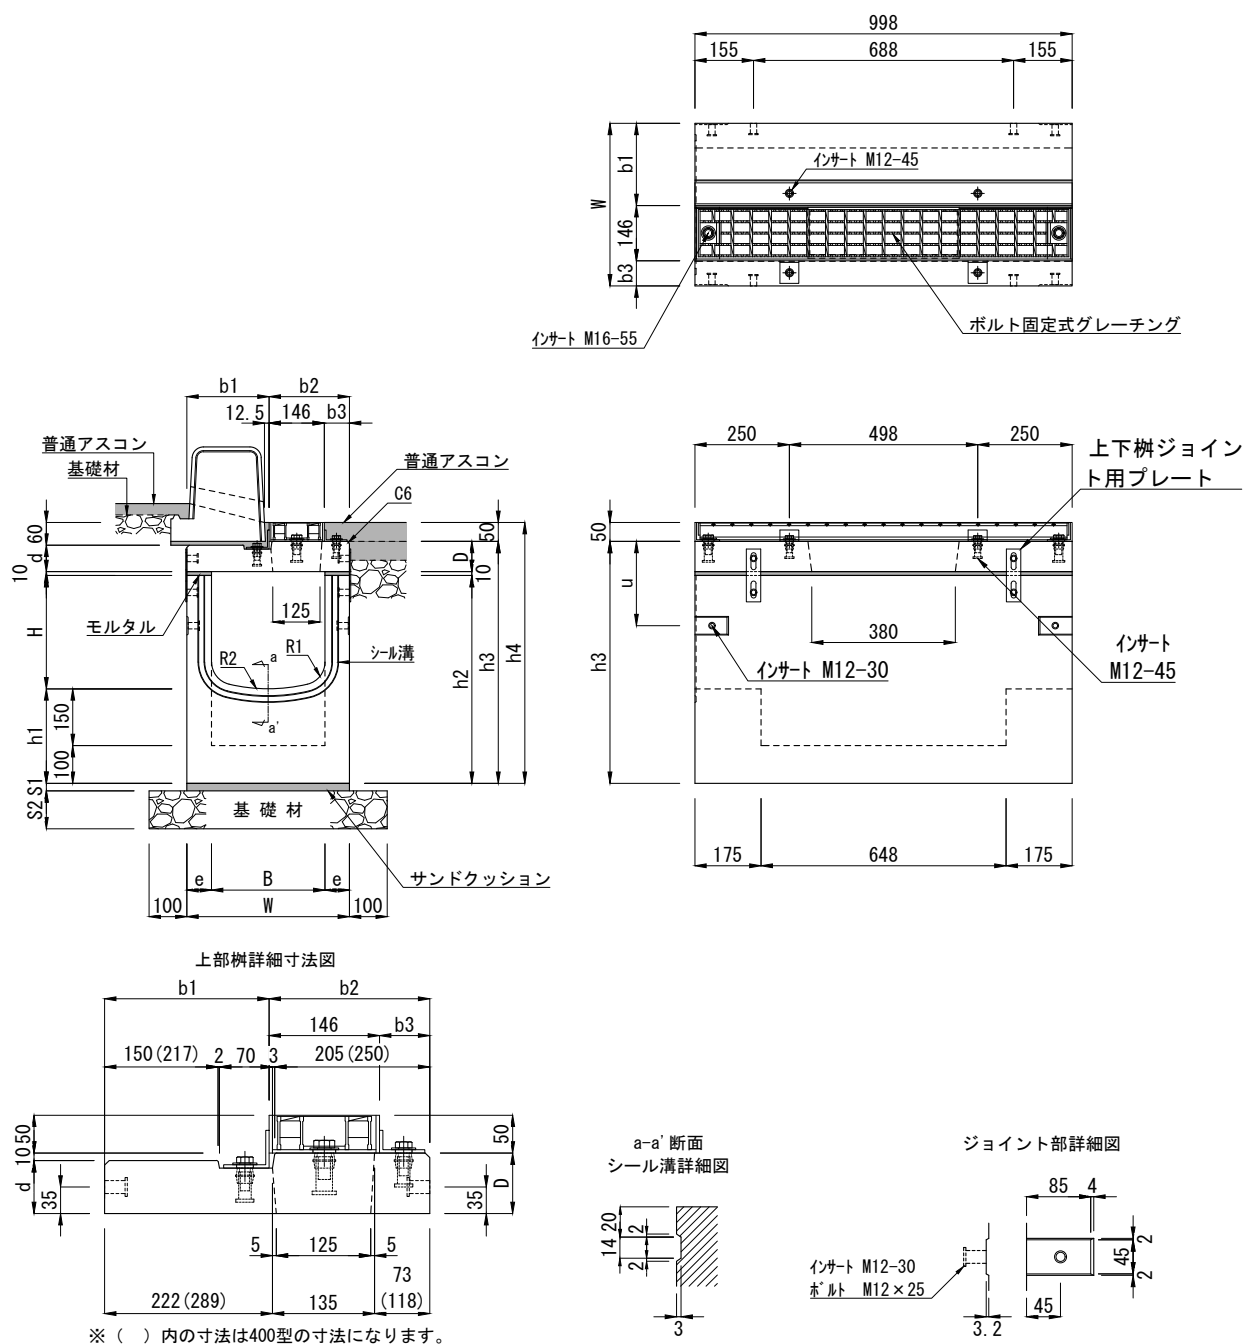


呼び名 (B × H)	寸 法 (mm)																		参考質量 (kg)			
	B	H	h1	h2	h3	h4	W	b1	b2	b3	D	d	e	u	R1	R2	S1	S2	上部樹	下部樹	合計	
300 × 300	300	300	250	550	640	690	430	217. 5	212. 5	66. 5	80	70	65	223	60	450	20	100	80	277	357	
× 400		400		650	740	790														308	388	
× 500		500		750	840	890														338	418	
× 600		600		850	940	990														150	369	449
× 700		700		950	1040	1090															400	480
400 × 400	400	400	250	650	750	800	540	282. 5	257. 5	111. 5	90	80	70	287	80	600	20	100	111	362	473	
× 500		500		750	850	900														395	506	
× 600		600		850	950	1000														150	428	539
× 700		700		950	1050	1100															461	572
× 800		800		1050	1150	1200															494	605

注 (1) グレーチングはボルト固定式となります。また、細目仕様にも変更できます。

(2) この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

製 品 名	都市型側溝 集水樹	参考質量	製 図	
		図 示	E2022. 02. 28 R2025. 06. 09	
規 格	アングルタイプ H50/70	縮 尺	設 計 図面番号	
		1/20		東洋コンクリート工業株式会社

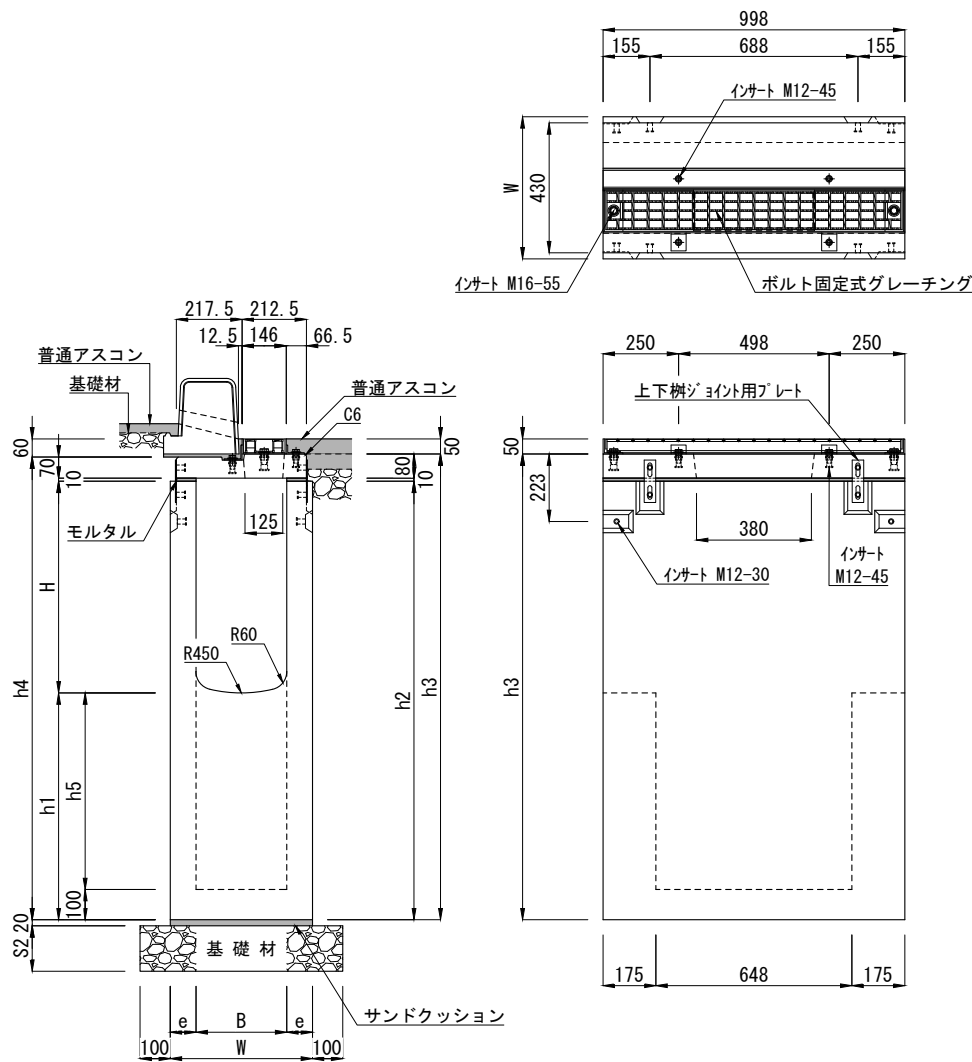


呼び名		寸 法 (mm)											参考質量 (kg)						
(B × H- h2)	B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	e	S2	上部樹	下部樹	合計						
300 × 300	300	300	650	350	650	740	730	250	470	85	150	80	394	474					
			750	450	750	840	830	350					458	538					
			850	550	850	940	930	450					522	602					
			950	650	950	1040	1030	550					587	667					
			1050	750	1050	1140	1130	650					652	732					
			1150	850	1150	1240	1230	750			717	797							
			1250	950	1250	1340	1330	850			781	861							
			1350	1050	1350	1440	1430	950			845	925							
			1450	1150	1450	1540	1530	1050			910	990							
300 × 400	300	400	750	350	750	840	830	250	470	85	150	80	434	514					
			850	450	850	940	930	350					498	578					
			950	550	950	1040	1030	450					563	643					
			1050	650	1050	1140	1130	550					627	707					
			1150	750	1150	1240	1230	650					693	773					
			1250	850	1250	1340	1330	750			757	837							
			1350	950	1350	1440	1430	850			821	901							
			1450	1050	1450	1540	1530	950			886	966							
			300 × 500	300	500	850	350	850			940	930	250	470	85	150	80	473	553
950	450	950				1040	1030	350	538	618									
1050	550	1050				1140	1130	450	602	682									
1150	650	1150				1240	1230	550	667	747									
1250	750	1250				1340	1330	650	732	812									
1350	850	1350				1440	1430	750	796	876									
1450	950	1450				1540	1530	850	860	940									
300 × 600	300	600				950	350	950	1040	1030	250	470	85			150	80	513	593
						1050	450	1050	1140	1130	350							577	657
			1150	550	1150	1240	1230	450	642	722									
			1250	650	1250	1340	1330	550	706	786									
			1350	750	1350	1440	1430	650	771	851									
			1450	850	1450	1540	1530	750	836	916									
			300 × 700	300	700	1050	350	1050	1140	1130	250			470	85	150	80	553	633
						1150	450	1150	1240	1230	350							618	698
						1250	550	1250	1340	1330	450							682	762
1350	650	1350				1440	1430	550	746	826									
1450	750	1450				1540	1530	650	812	892									


呼び名		寸 法 (mm)										参考質量 (kg)		
(B × H- h2)		B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	e	S2	上部樹	下部樹	合計
300 × 800	1050	300	800	250	1050	1140	1130	150	470	85	150	80	529	609
	1150			350	1150	1240	1230	250					593	673
	1250			450	1250	1340	1330	350					658	738
	1350			550	1350	1440	1430	450					722	802
	1450			650	1450	1540	1530	550					787	867
300 × 900	1150	300	900	250	1150	1240	1230	150	470	85	200	80	569	649
	1250			350	1250	1340	1330	250					633	713
	1350			450	1350	1440	1430	350					698	778
	1450			550	1450	1540	1530	450					762	842
300 × 1000	1250	300	1000	250	1250	1340	1330	150	470	85	200	80	609	689
	1350			350	1350	1440	1430	250					673	753
	1450			450	1450	1540	1530	350					738	818

注(1)グレーチングはボルト固定式となります。また、細目仕様にも変更できます。
注(2)この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。


上部樹詳細寸法図

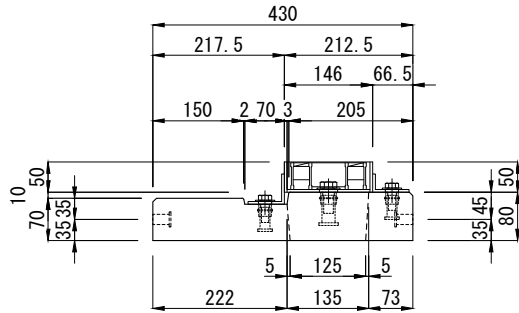


ジョイント部詳細図

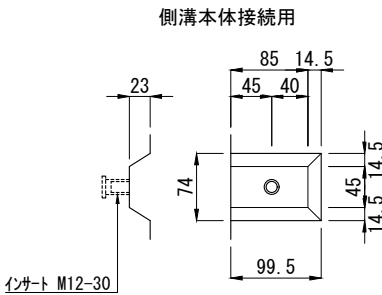

上部樹接続用



製 品 名	都市型側溝 深型集水樹	参考質量	縮 尺	作成年月日	図 面 番 号
規 格	アングルタイプ H50／70 300型	図 示	1/25	E:2022.02.28 R:2025.06.09	No.

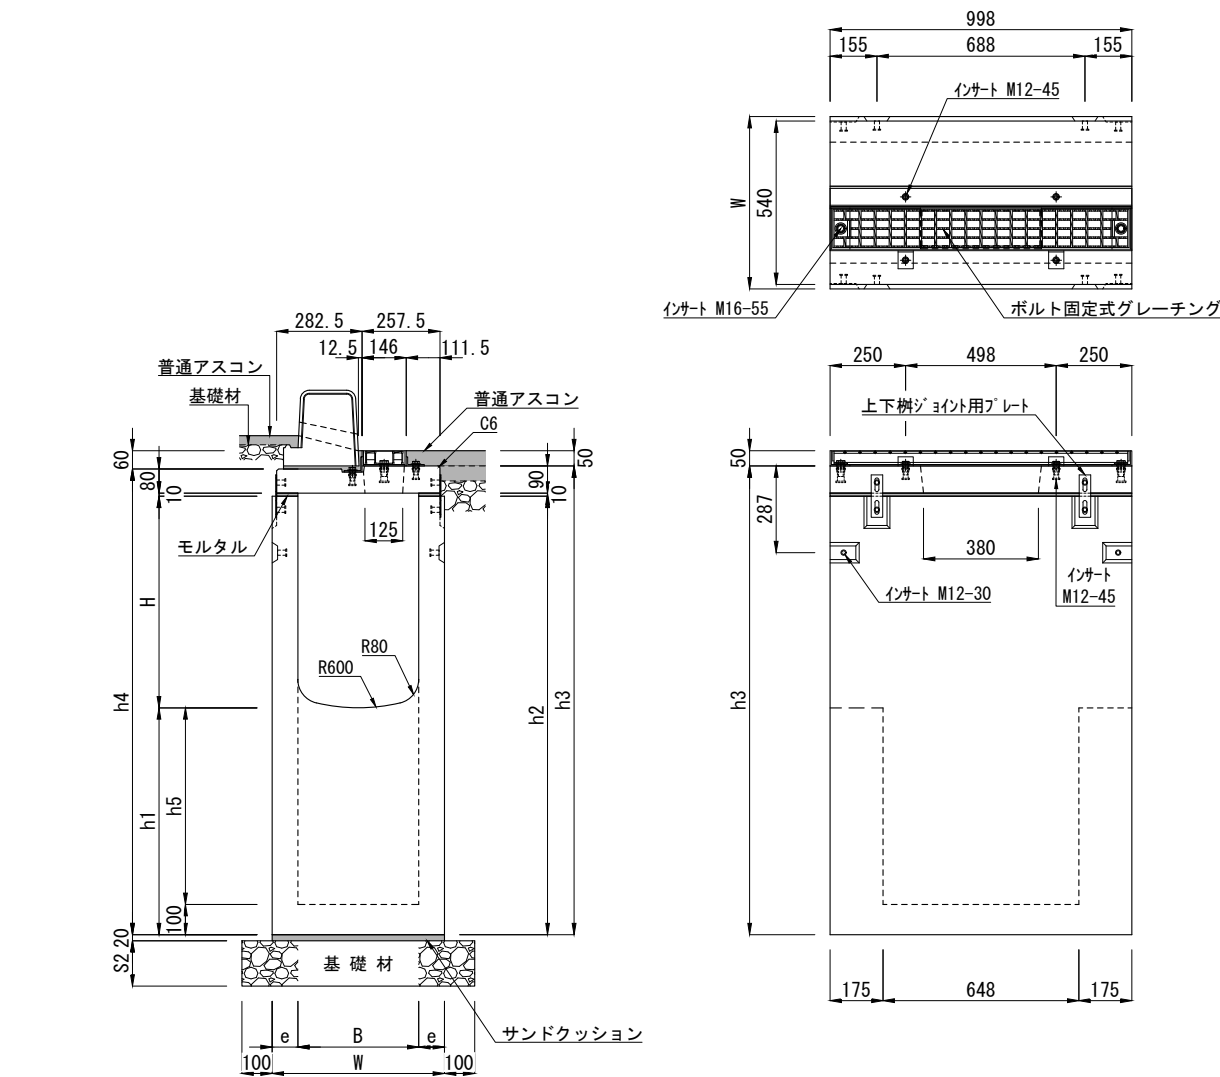

呼び名		寸 法 (mm)											参考質量 (kg)						
(B × H- h2)		B	H	h1	h2	h3	h4	h5	W	e	S2	上部柵	下部柵	合計					
400 × 400	750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450	400	400	350	750	850	840	250	570	85	150	111	480	591					
				450	850	950	940	350						553	664				
				550	950	1050	1040	450						625	736				
				650	1050	1150	1140	550						698	809				
				750	1150	1250	1240	650				200	771	882					
				850	1250	1350	1340	750					844	955					
				950	1350	1450	1440	850					916	1027					
				1050	1450	1550	1540	950					989	1100					
400 × 500	850 950 1050 1150 1250 1350 1450	400	500	350	850	950	940	250	570	85	150	111	520	631					
				450	950	1050	1040	350						593	704				
				550	1050	1150	1140	450						665	776				
				650	1150	1250	1240	550					200	738	849				
				750	1250	1350	1340	650					811	922					
				850	1350	1450	1440	750					884	995					
				950	1450	1550	1540	850					956	1067					
				400 × 600	950 1050 1150 1250 1350 1450	400	600	350	950	1050	1040	250	570	85	150	111	560	671	
450	1050	1150	1140					350					633	744					
550	1150	1250	1240					450				200	705	816					
650	1250	1350	1340					550					778	889					
750	1350	1450	1440					650					851	962					
850	1450	1550	1540					750					924	1035					
400 × 700	1050 1150 1250 1350 1450	400	700					350	1050	1150	1140	250	570	85	150	111	600	711	
								450	1150	1250	1240	350						673	784
				550	1250	1350	1340	450				200	745	856					
				650	1350	1450	1440	550					818	929					
				750	1450	1550	1540	650					891	1002					
				400 × 800	1150 1250 1350 1450	400	800	350	1150	1250	1240	250	570	85	200	111	640	751	
								450	1250	1350	1340	350						713	824
								550	1350	1450	1440	450						785	896
650	1450	1550	1540					550					858	969					
400 × 900	1150 1250 1350 1450	400	900					250	1150	1250	1240	150	600	100	200	111	687	798	
								350	1250	1350	1340	250						767	878
								450	1350	1450	1440	350						847	958
								550	1450	1550	1540	450						927	1038
				400 × 1000	1250 1350 1450	400	1000	250	1250	1350	1340	150	600	100	200	111	734	845	
								350	1350	1450	1440	250						814	925
								450	1450	1550	1540	350						894	1000

注 (1) グレーチングはボルト固定式となります。また、細目仕様にも変更できます。
(2) この製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

