

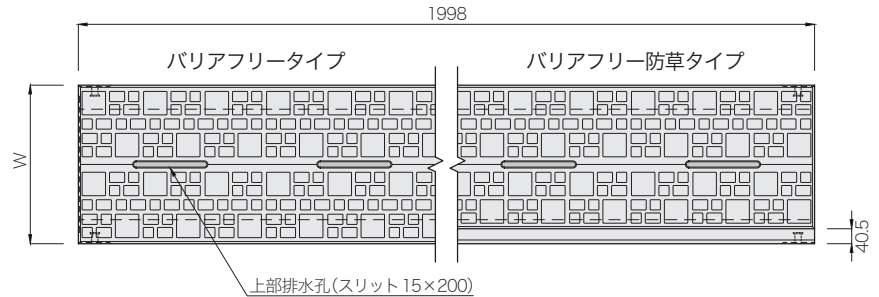


都市型側溝 バリアフリータイプ



側溝上面にスリット排水孔を設けたセンター2%勾配のT-25縦断の管渠型側溝です。側溝上面がセンター2%の緩やかな勾配になっていますので、歩行者に優しく、車椅子による横断走行もスムーズにできます。また、上部センター排水孔により効率良く排水ができます。

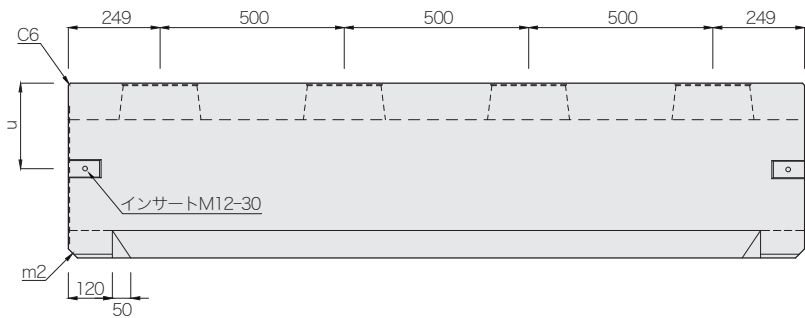

布設標準構造図(参考)

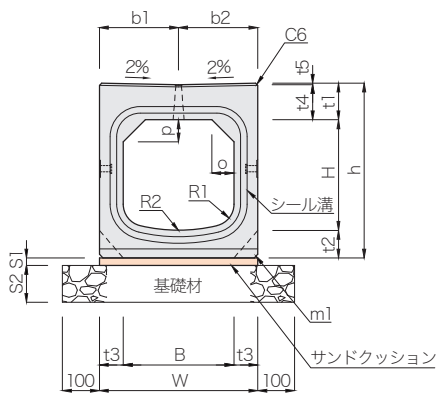

防草タイプ

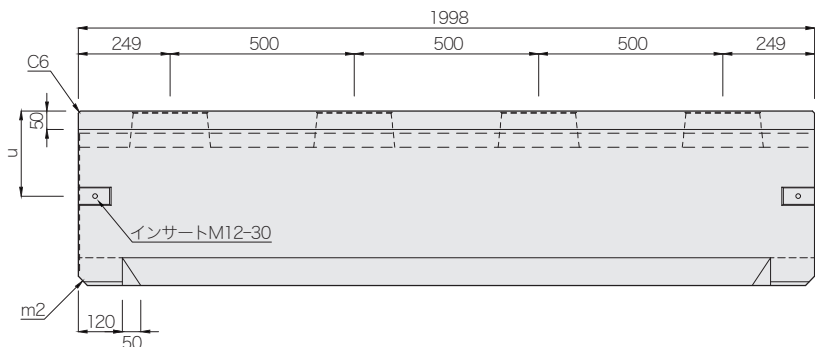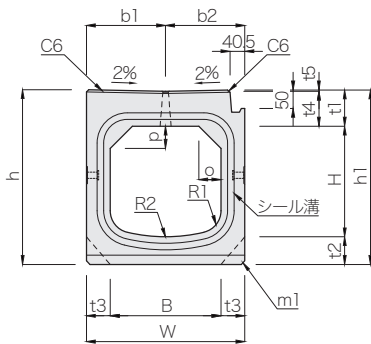

	呼び名 (B×H)	寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)			
		B	H	h	h1	W	b1	b2	t1	t2	t3	t4	t5	o	p	m1	m2	u	R1	R2	S1	S2	B F	B F防草	
	300× 300	300	300	474	473	430	215	215	99 (98)	75	65	95	4 (3)	60	60	10	25	232 (231)	60	450	20	100	539	529	
	× 400		400	574	573																		600	590	
	× 500		500	674	673																		661	651	
	× 600		600	774	773																		150	722	712
	× 700		700	874	873																			783	773
	× 800		800	974	973																			844	834
	× 900		900	1074	1073																		200	905	895
	×1000		1000	1174	1173																			966	956
☆	400× 400		400	400	595																		594	540	270
☆	× 500	500		695	694	840	830																		
☆	× 600	600		795	794	150	906	896																	
☆	× 700	700		895	894		972	962																	
☆	× 800	800		995	994		1038	1028																	
☆	× 900	900		1095	1094	200	1104	1094																	
☆	×1000	1000		1195	1194		1170	1160																	

注(1) ☆印・防草タイプにつきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

(2) 寸法表の()内の値は防草タイプの寸法です。


300・400サイズ
輪荷重 T-25
縦断

300サイズ
輪荷重 T-20
横断

400サイズ
輪荷重 T-14
横断



バリアフリー





CAD data DWG SFC



グレーチング普通目対応

都市型側溝 バリアフリーグレーチングタイプ

側溝上面にグレーチングを設けたセンター2%勾配のT-25縦断の管渠型側溝です。
側溝上面がセンター2%の緩やかな勾配になっていますので、歩行者に優しく、車椅子による横断走行もスムーズにできます。
また、グレーチングにより効率良く排水ができます。

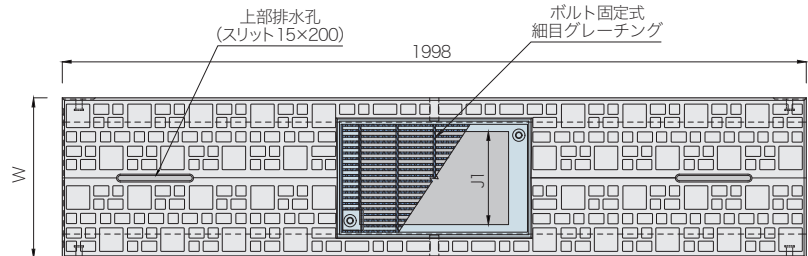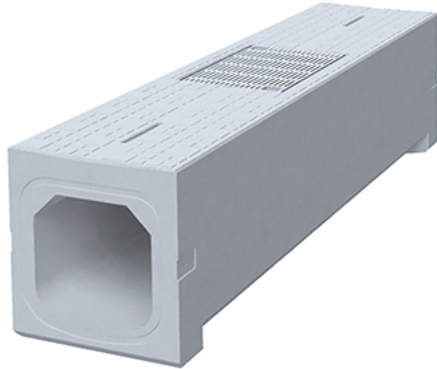

布設標準構造図(参考)

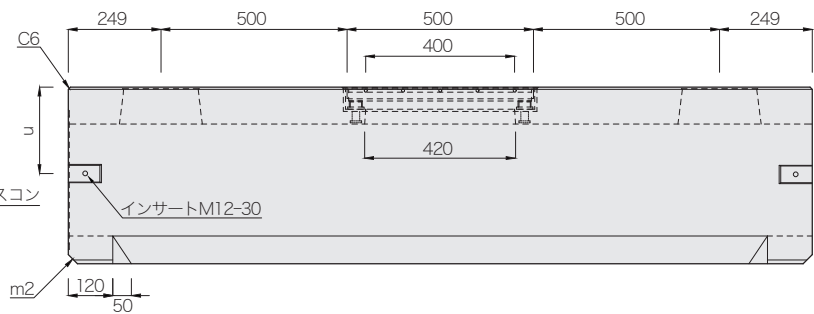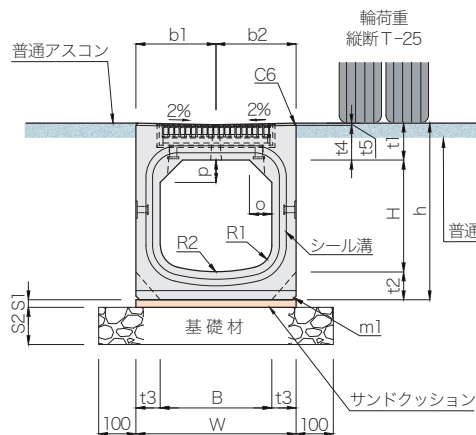

	呼び名 (B×H)	寸 法 (mm)																				参考 質量 (kg)	
		B	H	h	W	b1	b2	t1	t2	t3	t4	t5	o	p	m1	m2	u	R1	R2	J1	S1		S2
	300× 300	300	300	474	430	215	215	99	75	65	95	4	60	60	10	25	232	60	450	250	20	100	529
	× 400		400	574																			590
	× 500		500	674																			651
	× 600		600	774																			712
	× 700		700	874																			773
	× 800		800	974																			834
	× 900		900	1074																			895
	×1000		1000	1174																			956
☆	400× 400		400	400																			595
☆	× 500	500		695	822																		
☆	× 600	600		795	888																		
☆	× 700	700		895	954																		
☆	× 800	800		995	1020																		
☆	× 900	900		1095	1086																		
☆	×1000	1000		1195	1152																		

注(1) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

(2) グレーチングはボルト固定式となります。また、普通目仕様にも変更できます。





バリアフリー



都市型側溝 集水枳 バリアフリータイプ

輸荷重
縦断 T-25CAD
data
DWG
SFC

グレーチング普通目対応

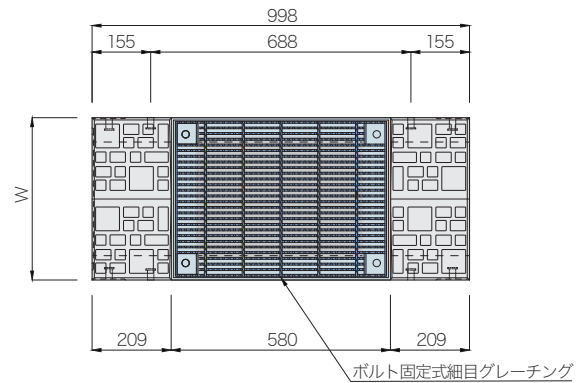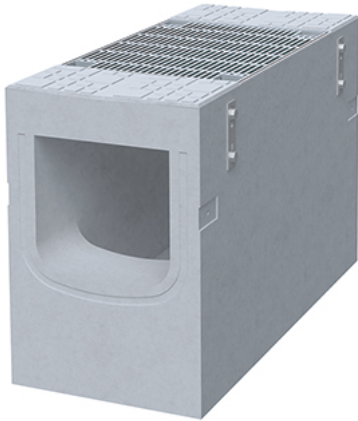

布設標準構造図(参考)

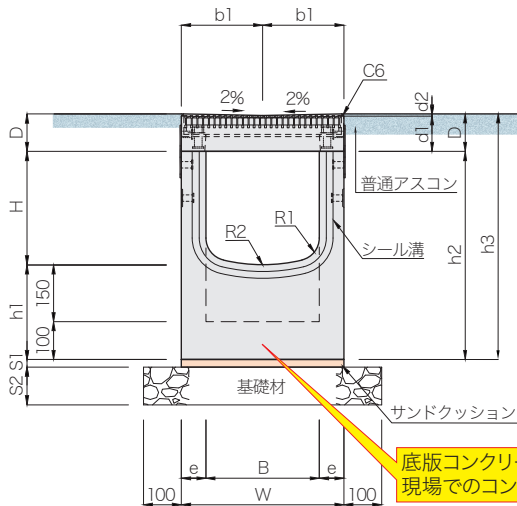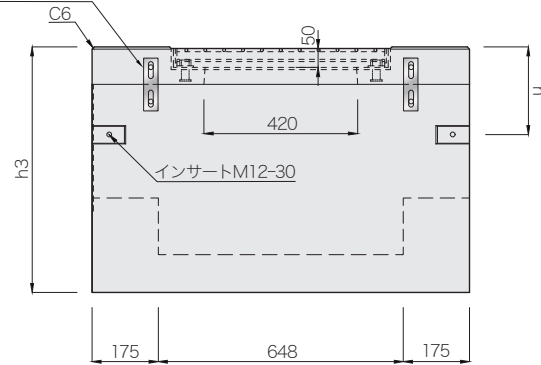上下枳
ジョイント用プレート底版コンクリート
現場でのコンクリート打設不要

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)																参考質量 (kg)		
	B	H	h1	h2	h3	W	b1	D	d1	d2	e	u	R1	R2	S1	S2	上部枳	下部枳	合計
300× 300	300	300	250	550	649	430	215	99	95	4	65	232	60	450	20	100	85	277	362
× 400		400		650	749													308	393
× 500		500		750	849													338	423
× 600		600		850	949											150		369	454
× 700		700		950	1049													400	485
☆ 400× 400	400	400	250	650	755	540	270	105	100	5	70	292	80	600	20	100	110	362	472
☆ × 500		500		750	855													395	505
☆ × 600		600		850	955											150		428	538
☆ × 700		700		950	1055													461	571
☆ × 800		800		1050	1155													494	604

注(1) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

(2) グレーチングはボルト固定式となります。また、普通目仕様にも変更できます。

輪荷重	T-25
縦断	

CAD data	DWG
	SFC

二グレーチング普通目対応



バリアフリー

都市型側溝 深型集水柵 バリアフリータイプ

輸荷重
縦断 **T-25**CAD
data **DWG**
SFC

300型 寸法表

呼び名		寸 法 (mm)						参考質量(kg)		
(B×H-h2)	h1	h3	h4	W	e	S2	上部柵	下部柵	合 計	
300× 300	650	350	749	250	470	85	150	85	394 479	
	750	450	849	350					458 543	
	850	550	949	450					522 607	
	950	650	1049	550					587 672	
	1050	750	1149	650					652 737	
	1150	850	1249	750			200		717 802	
	1250	950	1349	850					781 866	
	1350	1050	1449	950					845 930	
	1450	1150	1549	1050					910 995	
300× 400	750	350	849	250	470	85	150	85	434 519	
	850	450	949	350					498 583	
	950	550	1049	450					563 648	
	1050	650	1149	550					627 712	
	1150	750	1249	650			200		693 778	
	1250	850	1349	750					757 842	
	1350	950	1449	850					821 906	
	1450	1050	1549	950					886 971	
	300× 500	850	350	949	250	470	85	150	85	473 558
950		450	1049	350					538 623	
1050		550	1149	450					602 687	
1150		650	1249	550			200		667 752	
1250		750	1349	650					732 817	
1350		850	1449	750					796 881	
1450		950	1549	850					860 945	
300× 600		950	350	1049	250	470	85	150	85	513 598
		1050	450	1149	350					577 662
	1150	550	1249	450			200		642 727	
	1250	650	1349	550					706 791	
	1350	750	1449	650					771 856	
300× 700	1450	850	1549	750					836 921	
	1050	350	1149	250	470	85	150	85	553 638	
	1150	450	1249	350			200		618 703	
	1250	550	1349	450					682 767	
	1350	650	1449	550					746 831	
300× 800	1450	750	1549	650					812 897	
	1050	250	1149	150	470	85	150	85	529 614	
	1150	350	1249	250			200		593 678	
	1250	450	1349	350					658 743	
	1350	550	1449	450					722 807	
300× 900	1450	650	1549	550					787 872	
	1150	250	1249	150	470	85	200	85	569 654	
	1250	350	1349	250					633 718	
	1350	450	1449	350					698 783	
300×1000	1450	550	1549	450					762 847	
	1250	250	1349	150	470	85	200	85	609 694	
	1350	350	1449	250					673 758	
	1450	450	1549	350					738 823	

注(1) グレーチングはボルト固定式です。また、普通目仕様にも変更できます。

(2) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

400型 寸法表

	呼び名	寸 法 (mm)							参考質量(kg)		
	(B×H-h2)	h1	h3	h4	W	e	S2	上部柵	下部柵	合 計	
☆	400× 400	750	350	855	250	570	85	150	110	480	590
		850	450	955	350					553	663
		950	550	1055	450					625	735
		1050	650	1155	550					698	808
		1150	750	1255	650			200		771	881
		1250	850	1355	750					844	954
		1350	950	1455	850					916	1026
		1450	1050	1555	950					989	1099
☆	400× 500	850	350	955	250	570	85	150	110	520	630
		950	450	1055	350					593	703
		1050	550	1155	450					665	775
		1150	650	1255	550			200		738	848
		1250	750	1355	650					811	921
		1350	850	1455	750					884	994
		1450	950	1555	850					956	1066
☆	400× 600	950	350	1055	250	570	85	150	110	560	670
		1050	450	1155	350					633	743
		1150	550	1255	450			200		705	815
		1250	650	1355	550					778	888
		1350	750	1455	650					851	961
		1450	850	1555	750					924	1034
☆	400× 700	1050	350	1155	250	570	85	150	110	600	710
		1150	450	1255	350			200		673	783
		1250	550	1355	450					745	855
		1350	650	1455	550					818	928
		1450	750	1555	650					891	1001
☆	400× 800	1150	350	1255	250	570	85	200	110	640	750
		1250	450	1355	350					713	823
		1350	550	1455	450					785	895
		1450	650	1555	550					858	968
☆	400× 900	1150	250	1255	150	600	100	200	110	687	797
		1250	350	1355	250					767	877
		1350	450	1455	350					847	957
		1450	550	1555	450					927	1037
☆	400×1000	1250	250	1355	150	600	100	200	110	734	844
		1350	350	1455	250					814	924
		1450	450	1555	350					894	1004