



都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング

側溝上面に幅50ミリのグレーチングを設けたセンター2%勾配のT-25縦断の管渠型側溝です。
側溝上面がセンター2%の緩やかな勾配になっていますので、歩行者に優しく、車椅子による横断走行もスムーズにできます。
また、上部センターのグレーチングにより効率良く排水ができます。

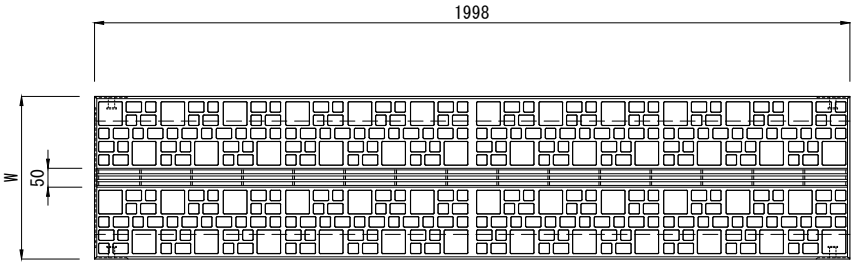

布設標準構造図（参考）

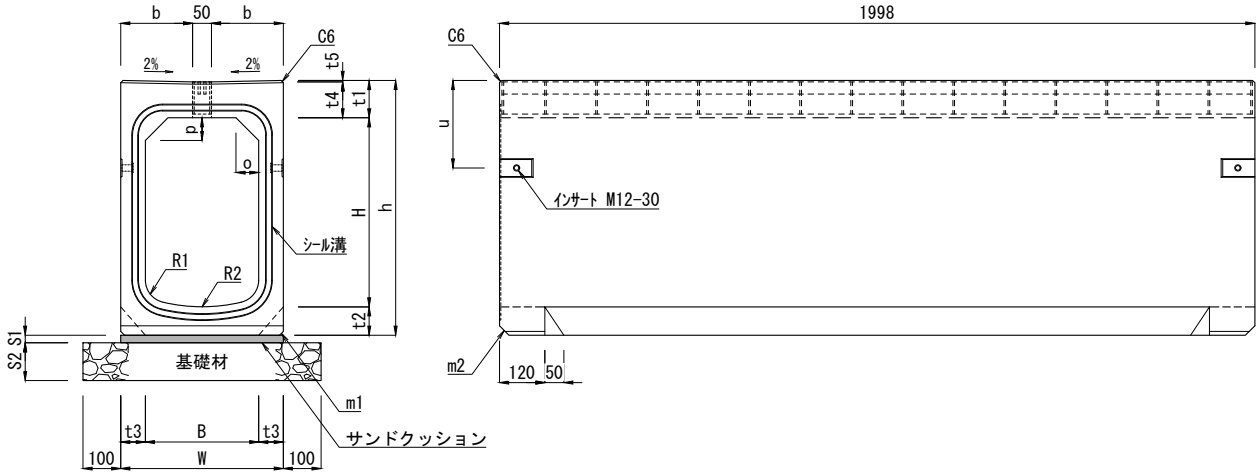


呼び名 (B × H)	寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)
	B	H	h	h1	W	b	t1	t2	t3	t4	t5	o	p	m1	m2	u	R1	R2	S1	S2	
300 × 300	300	300	474	473	430	190	99	75	65	95	4	60	60	10	25	232	60	450	20	100	542
× 400		400	574	573																603	
× 500		500	674	673																664	
× 600		600	774	773																150	725
× 700		700	874	873																	786
× 800		800	974	973																	847
× 900		900	1074	1073																200	908
× 1000		1000	1174	1173																	969

製 品 名	都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング	参考質量	製 図		TOYO
		図 示	E:2023.03.01	R:2025.04.09	
規 格	300型	縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社
		1/20			


都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング 防草タイプ

側溝上面に幅50ミリのグレーチングを設けたセンター2%勾配のT-25縦断の管渠型側溝です。
側溝上面がセンター2%の緩やかな勾配になっていますので、歩行者に優しく、車椅子による横断走行もスムーズにできます。
また、上部センターのグレーチングにより効率良く排水ができ、防草に対応しています。

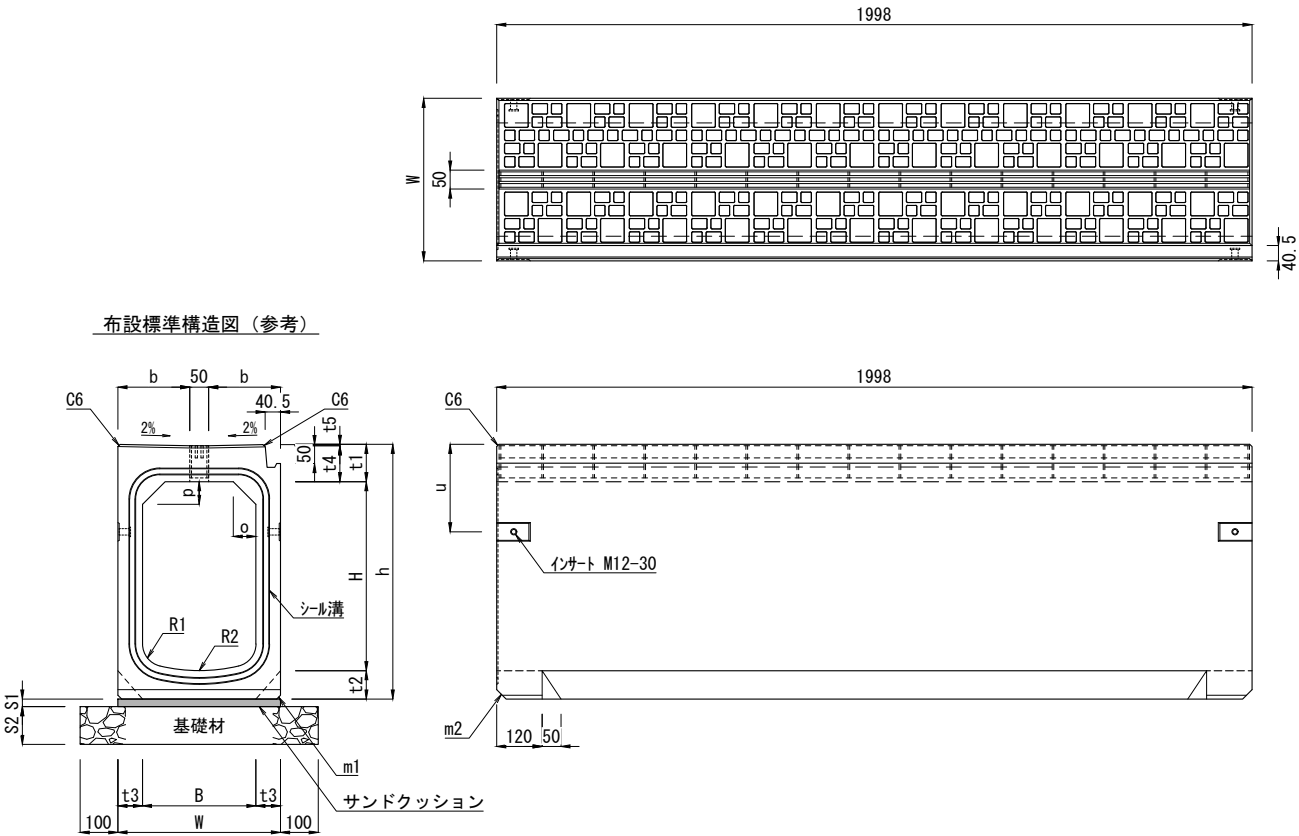


呼び名 (B × H)	寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)
	B	H	h	h1	W	b	t1	t2	t3	t4	t5	o	p	m1	m2	u	R1	R2	S1	S2	
300 × 300	300	300	474	473	430	190	98	75	65	95	3	60	60	10	25	231	60	450	20	100	532
× 400		400	574	573																	593
× 500		500	674	673																	654
× 600		600	774	773																	715
× 700		700	874	873																150	776
× 800		800	974	973																	837
× 900		900	1074	1073																200	898
× 1000		1000	1174	1173																	959

(注) こちらの製品につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

製 品 名	都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング 防草タイプ	参考質量	製 図		
		図 示	E:2023. 03. 01	R:2025. 04. 09	
規 格	300型	縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社
		1/20			

都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング 300型 布設標準構造図（縦断 T-25）S=1/20

单位：mm

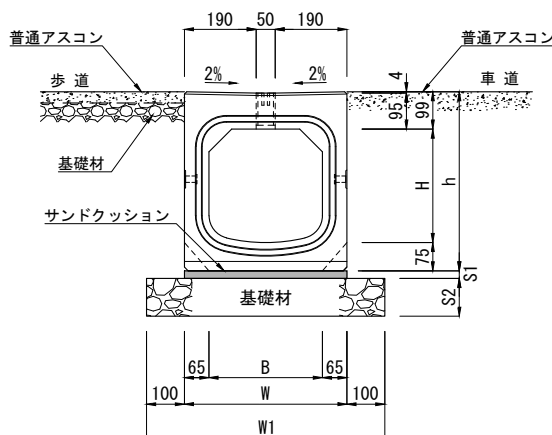

寸法表 [バリアフリースリットグレーチング 300型]


呼 び 名	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	B	H	h	W	W1	S1	S2	
300× 300	300	300	474	430	630	20	100	542
300× 400		400	574					603
300× 500		500	674					664
300× 600		600	774				150	725
300× 700		700	874					786
300× 800		800	974					847
300× 900		900	1074				200	908
300× 1000		1000	1174					969

(注) バリアフリースリットグレーチングタイプの参考質量はグレーチング細目込みの参考質量になっています。

材料表










10m当たり

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
側 溝	都市型側溝 バリアフリースリット グレーチング 300	本	5.0	L=2000
サンドクッション	砂	m ³	0.086	
基 礎 材	C-40 (t=10cm)	m ²	6.300	h=300～ 500
	C-40 (t=15cm)			h=600～ 800
	C-40 (t=20cm)			h=900～1000

製 品 名	都市型側溝 布設標準構造図		縮 尺	1/20	
規 格	バリアフリーグ レーシング 300型		図面番号		
製 図	E:2024.01.24	R:2025.04.09	設 計		

東洋コンクリート工業株式会社

都市型側溝 バリアフリースリットグレーチング 断面図



<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	 東洋コンクリート工業株式会社	製 品 名	都市型側溝	参 考 質 量	縮 尺	作成年月日	図 面 番 号
		規 格	バリアフリースリットグレーチング	図 示	1/20	E:2023.03.01 R:2023.06.29	No.