
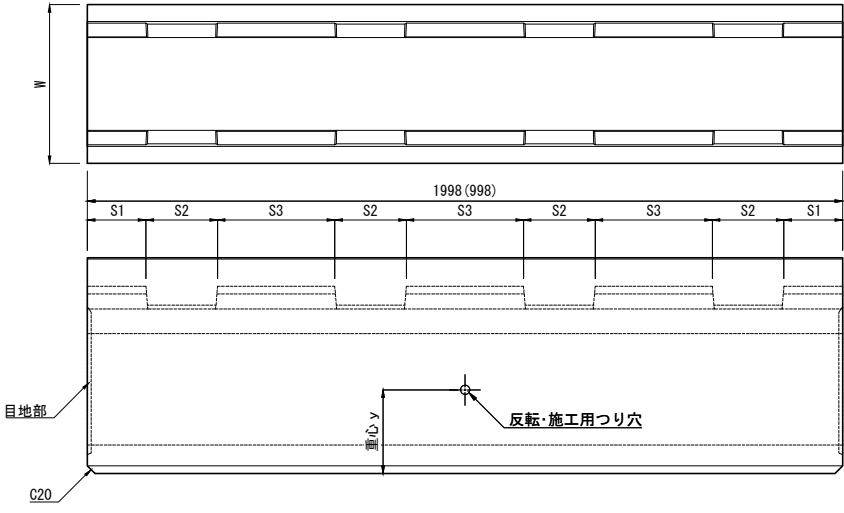


箱型U字側溝
側溝本体



輪荷重
縦断 T-25

CAD data DWG SFC

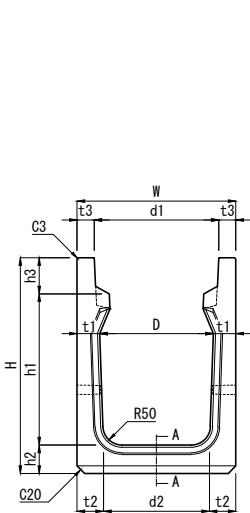

A-A断面（化粧目地）

A-A断面（シール溝目地）



呼 び	寸 法 (mm)															重心	参考質量 (kg)		目地形状区分 ²⁾	
	W	D	H	h1	h2	h3	d1	d2	t1	t2	t3	S1	S2	S3	y (mm)	1.0m	2.0m	化粧目地	シール溝目地	
250× 250	370	250	405	250	65	90	280	250	60	60	45	180	139.5	360	158	155	315	○	－	
300× 300	420	300	465	300	70	95	330	300	60	60	45	155	189.5	310	177	185	370	○	－	
300× 400			570	400	75			280	70	221					225	450				
300× 500			675	500	80			270	75	266					265	530				
300× 600			775	600				260	80	311					300	605				
300× 700			880	700	85			250	85	355					345	695				
300× 800			985	800	90			240	90	399					395	790				
300× 900			1095	900	100			220	100	441					455	915	－			○
300× 1000			1205	1000	110			200	110	483					525	1055				
300× 1100			1310	1100	115			190	115	525					600	1195				
300× 1200			1415	1200	120			180	120	568					660	1320				
400× 400	530	400	590	400	80	110	430	400	65	65	50	120	259.5	240	218	260	515	○	－	
400× 500			690	500				380	75	261					295	595				
400× 600			795	600	85			360	85	304					350	700	－			○
400× 700			900	700	90			350	90	348					395	795				
400× 800			1005	800	95			340	95	391					445	895				
400× 900			1115	900	105			320	105	432					515	1035				
400× 1000			1220	1000	110			310	110	475					570	1145	○			－
500× 500			710	500	85			500	75	263					350	705				
500× 600			810	600				480	85	307					400	800				
500× 700			915	700				90	470	90					351	455	910			

注 1) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
2) A-A断面の目地は、サイズにより化粧目地とシール溝目地の2種類があります。
化粧目地は施工後にモルタルを充填してください。シール溝目地はシール溝部に専用のシール材をセットしてから施工をしてください。
3) 製品側壁の反転・施工穴は重心位置とし、それぞれ型枠ピンのφとなります。(1t-65→φ25mm, 3t-90→φ40mm)

製 品 名	箱型U字側溝	参考質量	製 図		
		図 示	E:2006.07.06	R:2024.07.26	
規 格	250×250～500×700	縮 尺	設 計	図面番号	
		1/20			
					東洋コンクリート工業株式会社