


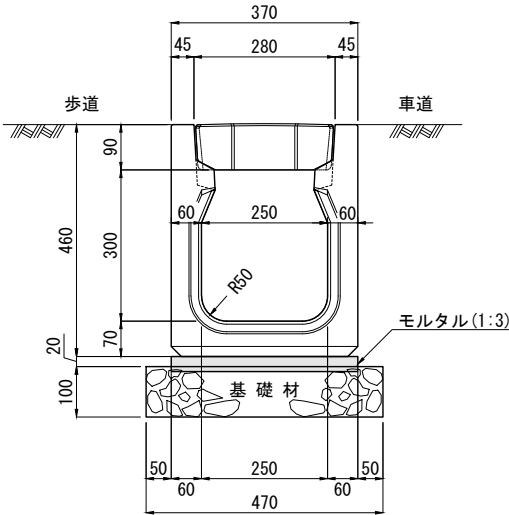


材 料 表

10m当たり

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
側 溝	箱型U字側溝 250×250	本	5.0	L=2000参考質量 315kg
蓋	箱型U字側溝 側溝蓋250用	枚	20	L=500 参考質量 28kg
モルタル	1 : 3	m ³	0.074	
基 礎 材	C-40 (t=10cm)	m ²	4.700	

箱型U字側溝 300型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

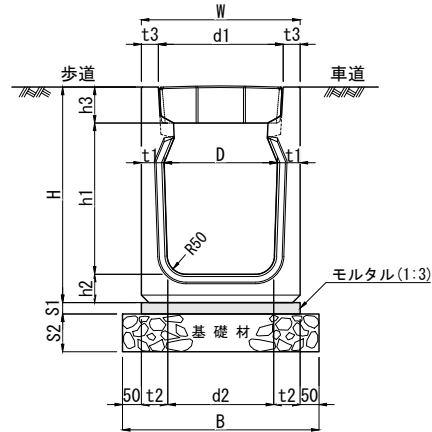

寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)														参考質量(kg)	
	W	D	H	h1	h2	h3	d1	d2	t1	t2	t3	B	S1	S2	1.0 m	2.0 m
300× 300	420	300	465	300	70	95	330	300	60	60	45	520	20	100	185	370
300× 400			570	400	75			280	70	225	450					
300× 500			675	500	80			270	75	265	530					
300× 600			775	600	260			80	150	300	605					
300× 700			880	700	85			250		85	345		695			
300× 800			985	800	90			240		90	395		790			
300× 900			1095	900	100			220	100	200	455		915			
300×1000			1205	1000	110			200	110		30		525	1055		
300×1100			1310	1100	115			190	115				600	1195		
300×1200			1415	1200	120			180	120	660			1320			

注(1) ここでの参考質量は側溝本体の参考質量です。

(2) ☆印につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表


10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	箱型U字側溝 300	本	5.0	L=2000
蓋	箱型U字側溝 側溝蓋 300用	枚	20	L=500 参考質量 35kg
モルタル	1 : 3	m ³	0.084	h1=300~900
			0.126	h1=1000~1200
基礎材	C-40 (t=10・15・20cm)	m ²	5.200	

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

箱型U字側溝 400型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

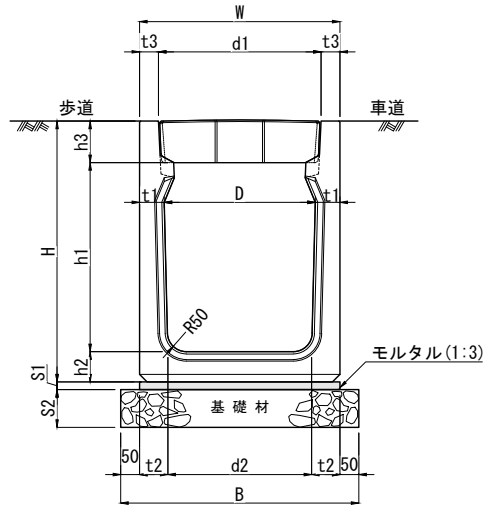

寸法表

呼 び 名		寸 法 (mm)														参 考 質 量 (kg)	
		W	D	H	h1	h2	h3	d1	d2	t1	t2	t3	B	S1	S2	1.0 m	2.0 m
☆ ☆ ☆	400 × 400	530	400	590	400	80	110	430	400	65	65	50	630	20	100	260	515
	400 × 500			690	500				380	75					295	595	
	400 × 600			795	600	85			360	85					350	700	
	400 × 700			900	700	90			350	90					395	795	
	400 × 800			1005	800	95			340	95					445	895	
	400 × 900			1115	900	105			320	105					515	1035	
	400 × 1000			1220	1000	110				310	110				570	1145	

注(1) ここでの参考質量は側溝本体の参考質量です。

(2) ☆印につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表


10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	箱型U字側溝 400型	本	5.0	L=2000
蓋	箱型U字側溝 側溝蓋 400型用	枚	20	L=500 参考質量 53kg
モルタル	1 : 3	m ³	0.106	h1=400~900
			0.159	h1=1000
基礎材	C-40 (t=10・15・20cm)	m ²	6.300	

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

箱型U字側溝 500型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

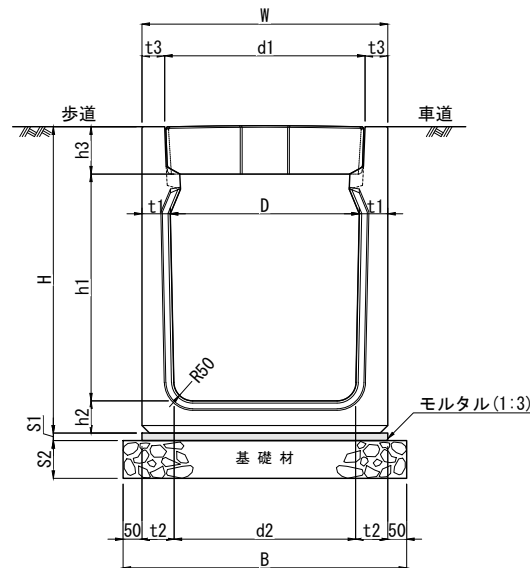

寸法表

呼び名	寸法 (mm)														参考質量 (kg)	
	W	D	H	h1	h2	h3	d1	d2	t1	t2	t3	B	S1	S2	1.0 m	2.0 m
500×500	650	500	710	500	85	125	530	500	75	75	60	750	20	100	350	705
☆ 500×600			810	600				480		85				150	400	800
500×700			915	700	90			470		90					455	910

注(1) ここでの参考質量は側溝本体の参考質量です。

(2) ☆印につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表

10m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
側溝	箱型U字側溝 500	本	5.0	L=2000
蓋	箱型U字側溝 側溝蓋 500用	枚	20	L=500 参考質量 75kg
モルタル	1 : 3	m ³	0.130	
基礎材	C-40 (t=10・15cm)	m ²	7.500	

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。