


マルチフィット集水枳

単位：mm


■ 特 長

- 1) 壁面の四方全てが50mmの薄壁となっておりますので、現場合わせによって容易に開口を自由に設けることができます。
また、標準的な枳高であれば、在庫品によって対応ができるため早期の納期に対応できます。
- 2) 耐荷重を担保しながら壁厚を薄くし製品の軽量化をした事により、小型の重機での施工が可能です。

Aタイプ

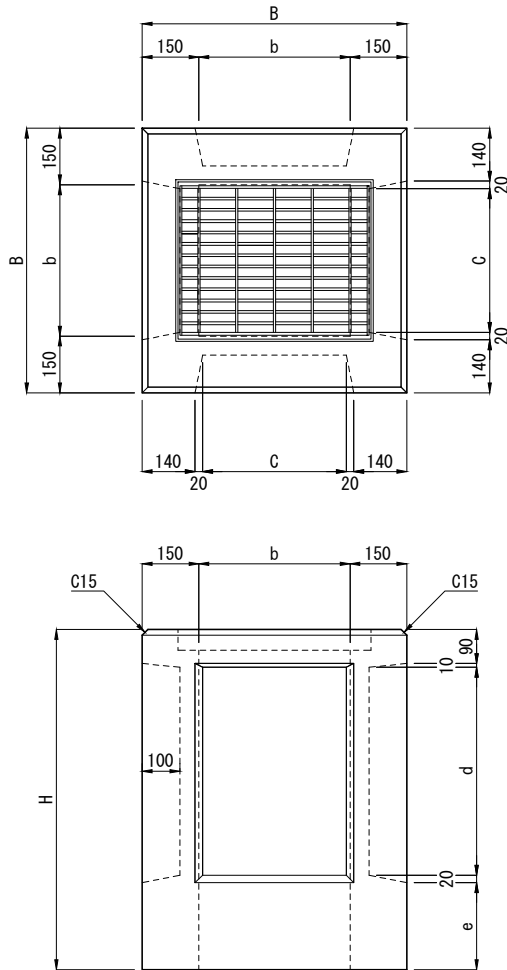

Bタイプ

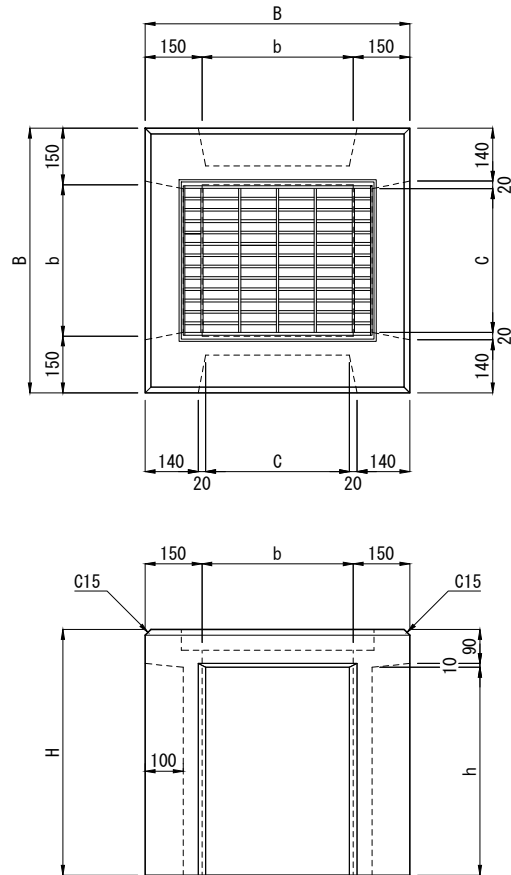

呼び名	寸 法 (mm)						タ イ プ	
	B	b	C	h	d	e	A	B
400×400	700	400	380	400～550	550	30～530	H 700～1200	H500～650
				600～900	—	—	—	H700～1000
500×500	800	500	480	400～450	450	30～630	H 600～1200	H500～550
				400～800	800	30～280	H 950～1200	H500～900
				400～1000	1000	30～80	H1150～1200	H500～1100
600×600	900	600	580	400～650	650	30～430	H 800～1200	H500～750
				400～1000	1000	30～80	H1150～1200	H500～1100

- 注 (1) グレーチングタイプは用途により [T-25・T-14・T-2] があり、普通目及び細目タイプがあります。
- (2) グレーチングは110° 開閉式 (ピン&ヒンジ式)、ボルト固定式及び落とし込み式など各種のタイプに対応可能です。
- (3) 集水枳の高さHについては、500～1200mmの範囲で50mmピッチで製造が可能です。
また、壁面の開口は各呼びについて表中dの高さの種類がありますので高さHにより、タイプA及びタイプBに区分されます。
- (4) 個別製品の質量については別途、担当営業にお問い合わせください。

製品名	マルチフィット集水枳	図 番	H260901-U1	構 造	URC
規 格	400×400・500×500・600×600				
製 図		R:2024.06.07	縮 尺	1/20	東洋コンクリート工業株式会社