



歩車道境界ブロック 都市型

単位：mm


■ 基 本（参考質量：66kg）

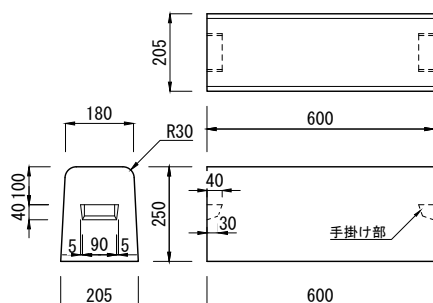

■ 水抜き（参考質量：46kg）

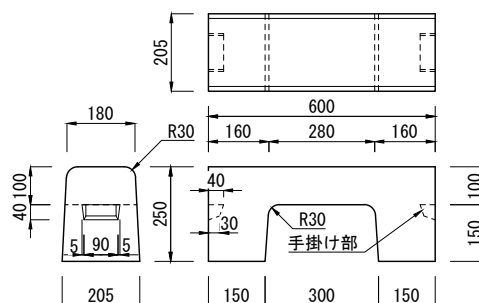


■ 斜 H=20左（参考質量：42kg）

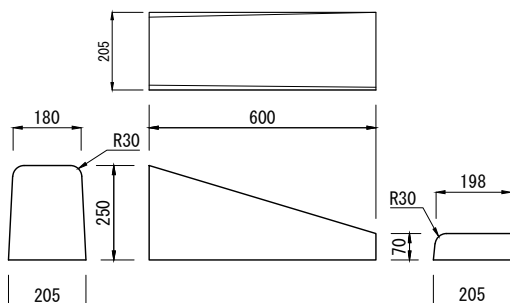


（注）斜 H=20右は左と左右対称。


■ 低 10cm（E型・都市型共通 参考質量：28kg）

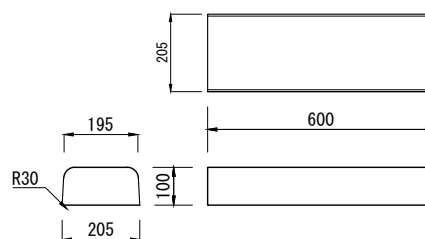

■ 低 7cm（E型・都市型共通 参考質量：19kg）

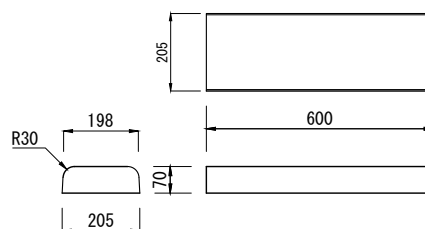


■ 斜→D形（左）（参考質量：46kg）

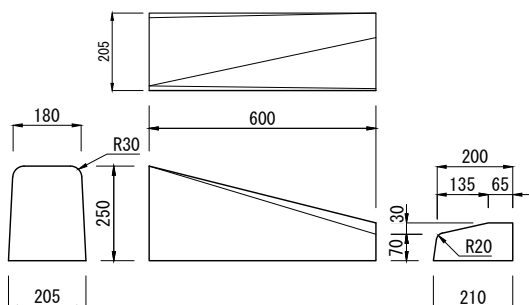


（注）斜→D形右は左と左右対称。

■ 基礎ブロック（参考質量 L=600:65kg、L=900:97kg）

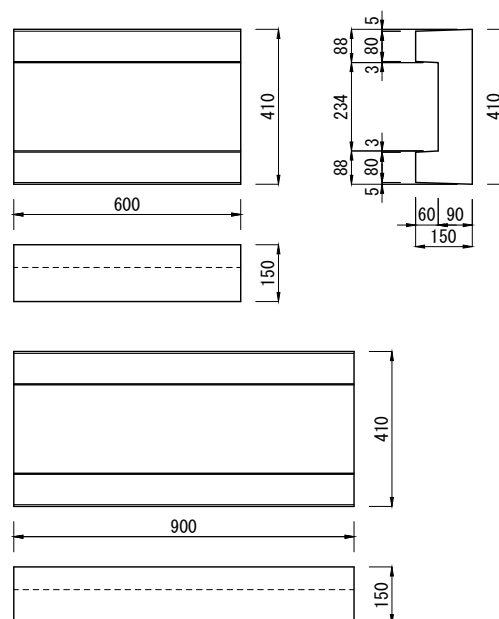

■ 斜（参考質量：48kg）

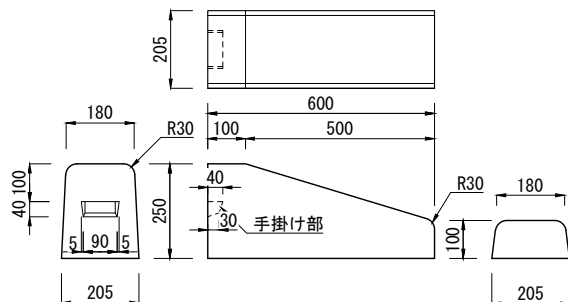


製 品 名	歩車道境界ブロック 都市型	参考質量	製 図	 東洋コンクリート工業株式会社
規 格	基本・水抜き・低10cm・低7cm・ 斜H=20・斜→D形・斜・基礎ブロック	図 示	E2011.11.18 R2025.02.18	
		縮 尺	設 計 図面番号	
		1/20		


歩車道境界ブロック 都市型 [バリアフリータイプ]

単位 : mm


■ 都市型 バリアフリー 低 (参考質量 : 18kg)

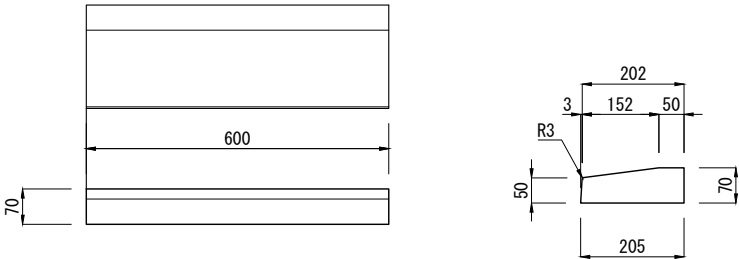

■ 都市型 バリアフリー 斜左 (参考質量 : 42kg)

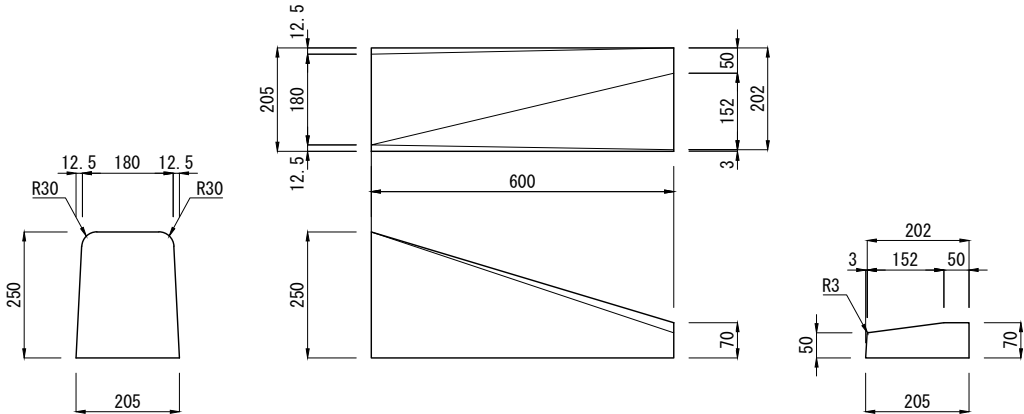


(注) 都市型 バリアフリー 斜右は左と左右対称。

製品名	歩車道境界ブロック 都市型	参考質量	製 図		
		図示	E2009. 07. 10	R2025. 02. 18	
規格	バリアフリータイプ 低・斜	縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社
		1/15			

歩車道境界ブロック 都市型 Rブロック

単位：mm

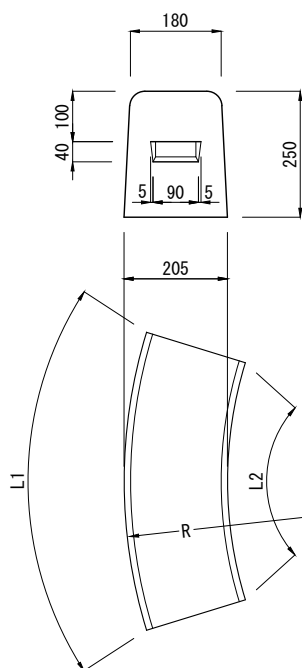

呼 び 名		寸 法 (mm)			1/4円(90°)		参考質量 (kg)
		R	L1	L2	曲線長さ (mm)	使用本数 (本)	
都市型 R	1.0 mR	1000	600	477	1570	2.6	66
	2.0 mR	2000		538	3140	5.2	
	3.0 mR	3000		559	4710	7.8	
	4.0 mR	4000		569	6280	10.4	
	6.0 mR	6000		580	9420	15.5	
	8.0 mR	8000		585	12560	20.7	

1.0 mR	2.0 mR	3.0 mR

4.0 mR	6.0 mR	8.0 mR

製 品 名	歩車道境界ブロック 都市型	参考質量	製 図		
		図 示	E2011.11.18	R2025.02.18	
規 格	R ブロック	縮 尺	設 計	図面番号	東洋コンクリート工業株式会社
		1/15			