



輪荷重  
縦断 **T-25**





CAD  
data DWG  
SFC

グレーチング  
グレーチング細目対応

## 箱型U字側溝

### 側溝蓋

### グレーチング

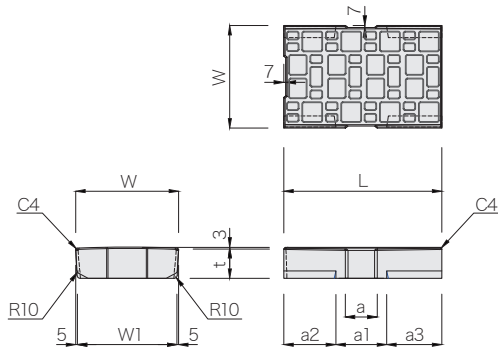


| 呼び名 | 寸法 (mm) |     |     |     |     |     |     |     | 参考質量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|     | W       | W1  | a   | a1  | a2  | a3  | t   | L   |           |
| 250 | 274     | 264 | 50  | 110 | 190 | 198 | 90  | 498 | 28        |
| 300 | 324     | 314 | 100 | 160 | 164 | 174 | 95  |     | 35        |
| 400 | 424     | 414 | 150 | 230 | 130 | 138 | 110 |     | 53        |
| 500 | 524     | 514 |     |     |     |     | 125 |     | 75        |

| 呼び名 | 寸法 (mm) |       |            |                |     | 参考質量 (kg)            |
|-----|---------|-------|------------|----------------|-----|----------------------|
|     | W       | H     | h1         | h2             | L   |                      |
| 250 | 270     | 84.5  | 32<br>(25) | 52.5<br>(59.5) | 495 | 13(15)<br>995 26(31) |
| 300 | 320     | 89.5  | 38<br>(32) | 51.5<br>(57.5) | 495 | 16(19)<br>995 30(38) |
| 400 | 420     | 104.5 | 50<br>(38) | 54.5<br>(66.5) | 495 | 22(25)<br>995 43(51) |
| 500 | 520     | 119.5 | 60<br>(50) | 59.5<br>(69.5) | 495 | 29(45)<br>995 56(89) |

(注) 細目仕様にも変更できます。  
( )内は細目の数値です。

### 側溝蓋 スリットタイプ

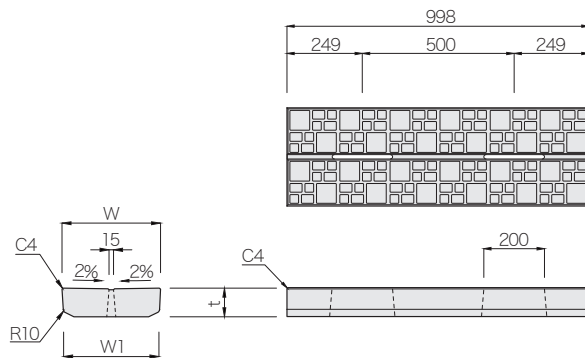

| 呼び名   | 寸法 (mm) |     |     | 参考質量 (kg) |
|-------|---------|-----|-----|-----------|
|       | W       | W1  | t   |           |
| 250   | 274     | 264 | 90  | 55        |
| 300   | 324     | 314 | 95  | 70        |
| ☆ 400 | 424     | 414 | 110 | 105       |
| ☆ 500 | 524     | 514 | 125 | 150       |

(注) ☆印につきましては型枠を整備中  
ですので、あらかじめ担当営業に  
お問い合わせください。




## 箱型U字側溝 側溝蓋[カット対応型]

輸荷重  
縦断 **T-25**

CAD  
data DWG  
SFC

コーナー隅切り部や端部用として現場にてカットする際に使用します。

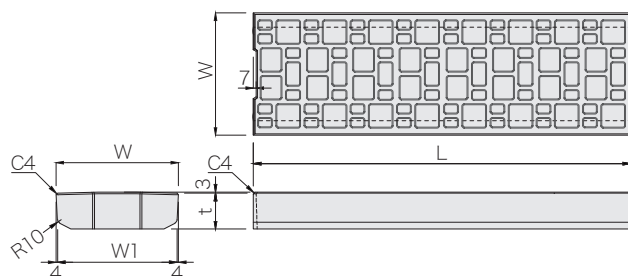


| 呼び名   | 寸法 (mm) |     |     |     | 参考質量 (kg) |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----------|
|       | W       | W1  | t   | L   |           |
| ☆ 250 | 274     | 266 | 90  | 998 | 54        |
| 300   | 324     | 316 | 95  |     | 70        |
| ☆ 400 | 424     | 416 | 110 |     | 108       |
| 500   | 524     | 516 | 125 |     | 152       |

(注) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。


## 箱型U字側溝 役物用貼付ブロック[カット対応型]

CAD  
data DWG  
SFC


コーナー隅切り部や端部の側溝蓋(カット対応型)ガタつき防止用のため、側溝本体(蓋掛かり部分)の切り欠き部分に接着剤を使用し貼り付け、現場にてカットする際に使用します。

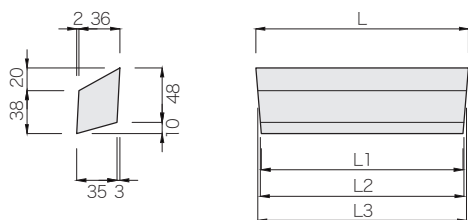

| 呼び名 | 寸法 (mm) |     |     |     | 参考質量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----------|
|     | L       | L1  | L2  | L3  |           |
| 250 | 137     | 128 | 130 | 134 | 0.4       |
| 300 | 187     | 178 | 180 | 184 | 0.6       |
| 400 | 257     | 248 | 250 | 254 | 0.8       |
| 500 |         |     |     |     |           |

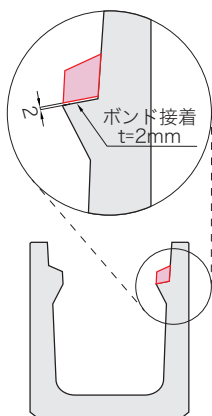

本体装着イメージです。  
接着シロは2mmに設定しています。

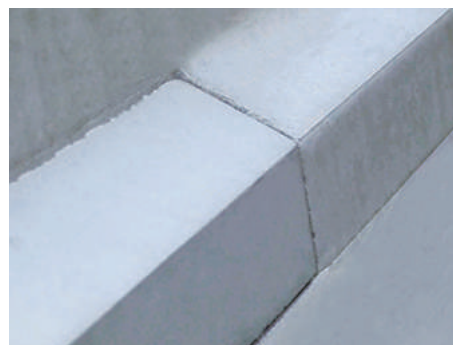

ボンド厚2mmで接着することにより高さが揃います。

