


長尺U字溝グレーチング用盗難防止金具

特 長


盗難防止金具はグレーチングの両端のベアリングバー(横方向主部材)に金具のフック部をセットして、金具のL形部にコンクリート蓋をセットすることにより、コンクリート蓋の自重でグレーチングを固定する仕組みです。
セットした後は、コンクリートの蓋を外さない限りグレーチングを外す事が困難なため、グレーチングの盗難防止に効果があります。

コンクリート蓋を受けるL形のプレート先端は、上向きに加工しており、コンクリート蓋の重みでプレートが下に押され、より強固にグレーチングを固定できます。

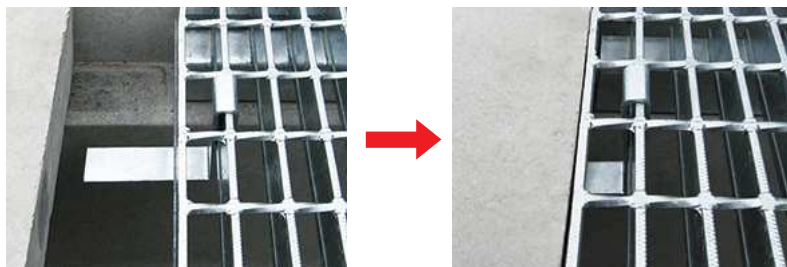


盗難防止金具はグレーチングの端部より2本目の主部材に装着し対角に2個セットしてください。

一 体 型




分 割 型

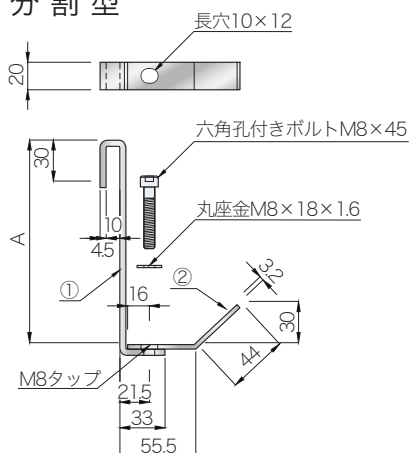


呼 び	A寸法 (mm)		適用側溝蓋
	一体型	分割型	
H100用	100	118	IS300,350,400, I SL300,350,400
H120用	120	138	IS450,500,600, I SL450,500,600
H130用	130	148	IR300,350,400, IRL300,350,400
H150用	150	168	IR450,500, IRL450,500

(注) 分割型は既に施工済みのグレーチングに後から盗難防止金具のみをセットする場合にご使用ください。

取付方法

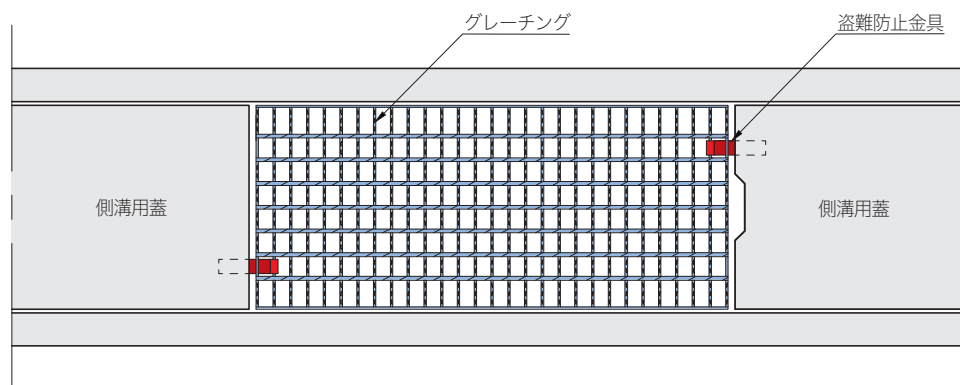

取付方法概要図

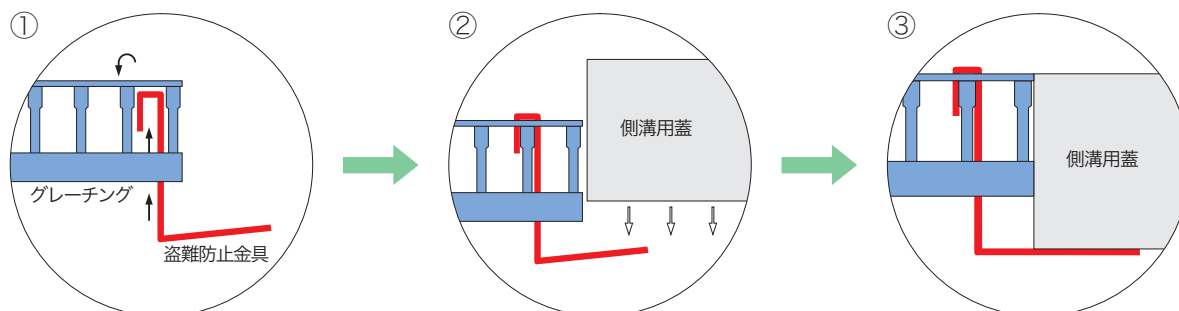

① グレーチング端部の2本目のベアリングバーに金具のフックを引っかけます。

② 金具のL形部にコンクリート蓋をセット

③ コンクリート蓋の自重でグレーチングを固定します。