


長尺U字溝グレーチング用盗難防止金具

単位：mm


特 長

盗難防止金具はグレーチングの両端のベアリングバー（横方向主部材）に金具のフック部をセットして金具のL形部にコンクリート蓋をセットすることによりコンクリート蓋の自重によりグレーチングを固定する仕組みです。
セットした後は、コンクリートの蓋を外さない限りグレーチングを外す事が困難なため、グレーチングの盗難防止になります。

■ 一 体 型

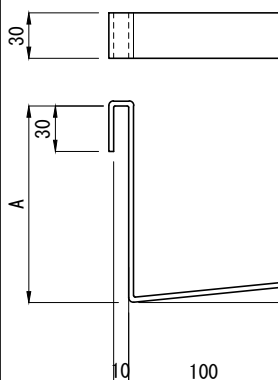


■ 分 割 型

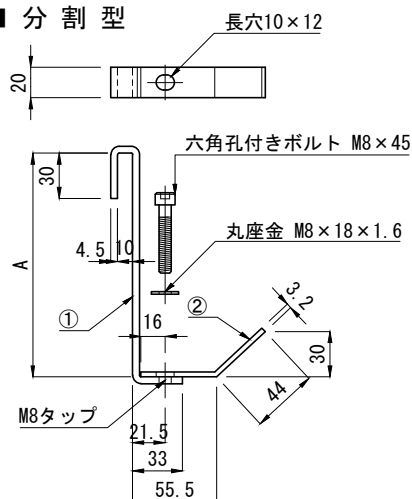

呼 び	A 寸 法 (mm)		適 用 側 溝 蓋
	一体型	分割型	
H100用	100	118	IS300, 350, 400, ISL300, 350, 400
H120用	120	138	IS450, 500, 600, ISL450, 500, 600
H130用	130	148	IR300, 350, 400, IRL300, 350, 400
H150用	150	168	IR450, 500, IRL450, 500


(注) 分割型は既に施工済みのグレーチングに後から盗難防止金具のみをセットする場合にご使用ください。

取付方法

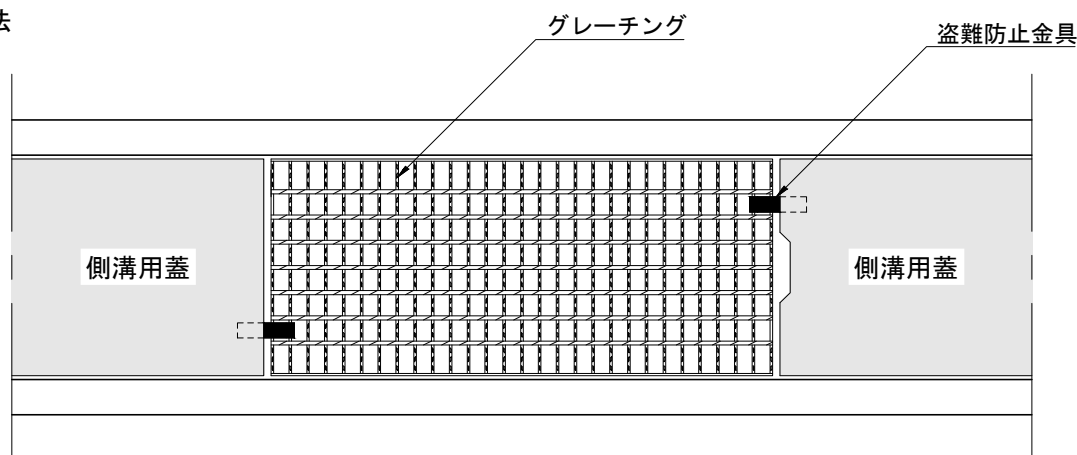


盗難防止金具の取付方法概要図

①

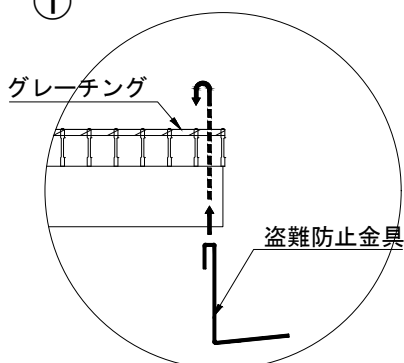


グレーチング端部の2本目のベアリングバーに金具のフックを引っかけます。

②

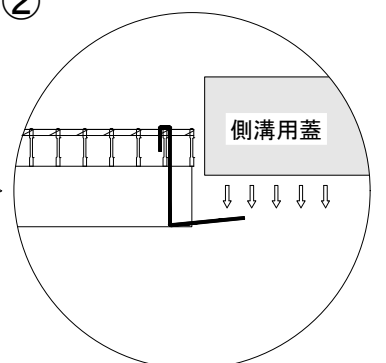

金具のL形部にコンクリート蓋をセット

③

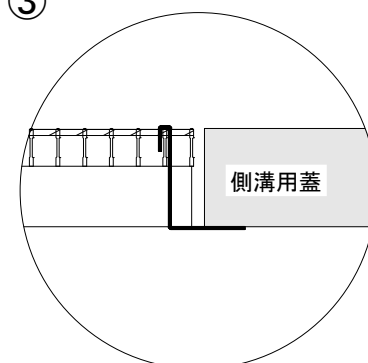

コンクリート蓋の自重でグレーチングを固定します。

製品名	長尺U字溝グレーチング用盗難防止金具	参考質量	製図	
		—	E2015. 05. 25 R2024. 07. 18	
規格	H60～H150用	縮尺	設計 図面番号	

東洋コンクリート工業株式会社