



箱型U字側溝

側溝蓋

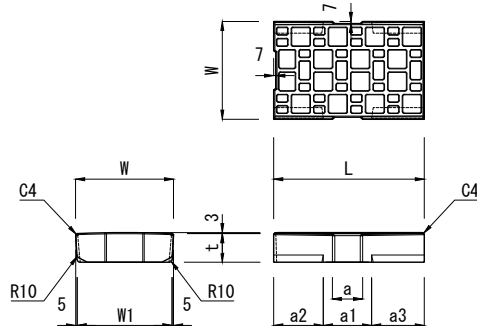

呼び名	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	W	W1	a	a1	a2	a3	t	L	
250	274	264	50	110	190	198	90	498	28
300	324	314	100	160	164	174	95		35
400	424	414	150	230	130	138	110		53
500	524	514					125		75


グレーチング

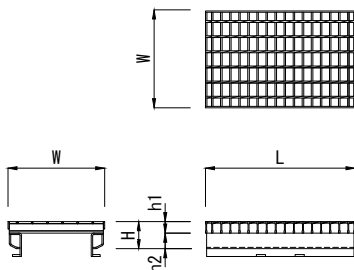

呼び名	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	W	H	h1	h2	L	
250	270	84.5	32 (25)	52.5	495	13 (15)
				(59.5)	995	26 (31)
300	320	89.5	38 (32)	51.5	495	16 (19)
				(57.5)	995	30 (38)
400	420	104.5	50 (38)	54.5	495	22 (25)
				(66.5)	995	43 (51)
500	520	119.5	60 (50)	59.5	495	29 (45)
				(69.5)	995	56 (89)

(注) 細目仕様にも変更できます。
() 内は細目仕様の数値です。

側溝蓋 スリットタイプ

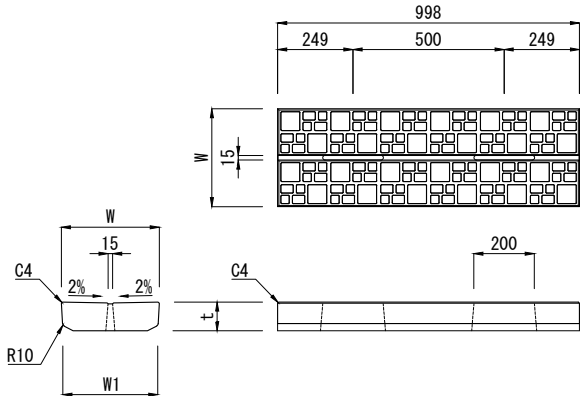

呼び名	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	W	W1	t	
250	274	264	90	55
300	324	314	95	70
☆ 400	424	414	110	105
☆ 500	524	514	125	150

(注) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

箱型U字側溝 側溝蓋[カット対応型]


輸荷重
縦断 T-25

CAD
data

DWG
SFC



コーナー隅切り部や端部用として現場にてカットする際に使用します。

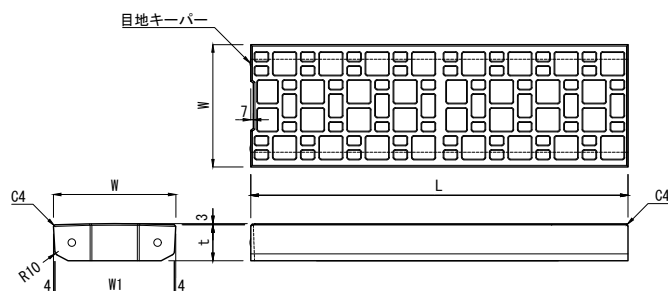

呼び名	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	W	W1	t	L	
☆ 250	274	266	90	998	54
300	324	316	95		70
☆ 400	424	416	110		108
500	524	516	125		152


(注) ☆印につきましては型枠を整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

箱型U字側溝 役物用貼付ブロック[カット対応型]




CAD
data

DWG
SFC

コーナー隅切り部や端部の側溝蓋（カット対応型）ガタつき防止用のため、側溝本体（蓋掛かり部分）の切り欠き部分に接着剤を使用し貼り付け、現場にてカットする際に使用します。

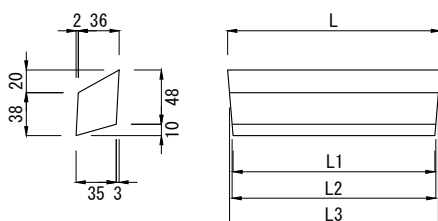

呼び名	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	L	L1	L2	L3	
250	137	128	130	134	0.4
300	187	178	180	184	0.6
400	257	248	250	254	0.8
500					

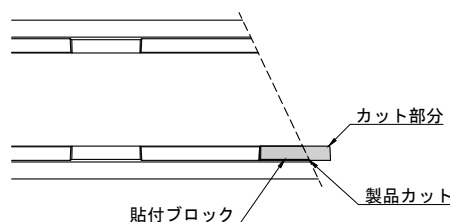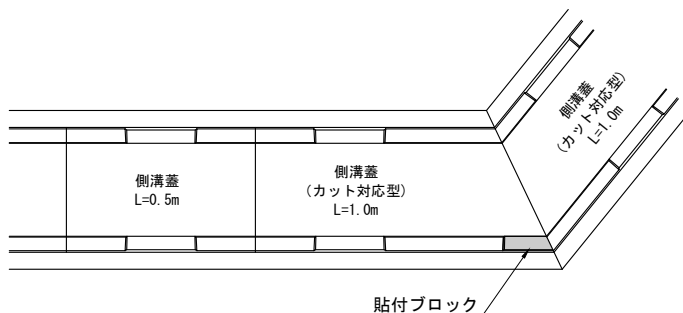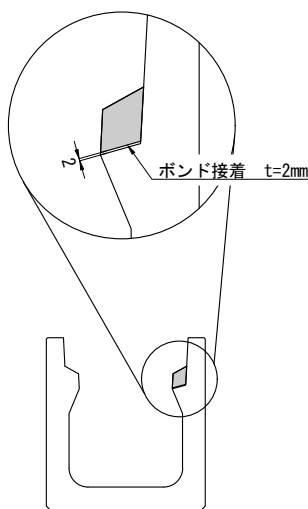

製 品 名	箱型U字側溝 側溝蓋[カット対応型] ・役物用貼付ブロック[カット対応型]	参考質量	製 図			
		図 示	E2015.06.12	R2025.09.08		
規 格	呼び名 250～500	縮 尺	設 計	図面番号		東洋コンクリート工業株式会社
		1/20				