


S K側溝ロードレイン I 型 サイクルレーンタイプ

国土交通省・警察庁「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」より自転車通行空間の路面設計において、側溝のエプロン幅が狭く、グレーチング蓋の格子の形状等を工夫し、段差・路面の凸凹が小さく平坦性の高いものが求められております。


S Kロードレインサイクルレーンタイプは、この考えに基づき開発した多機能型側溝として自信をもっておすすめ致します。

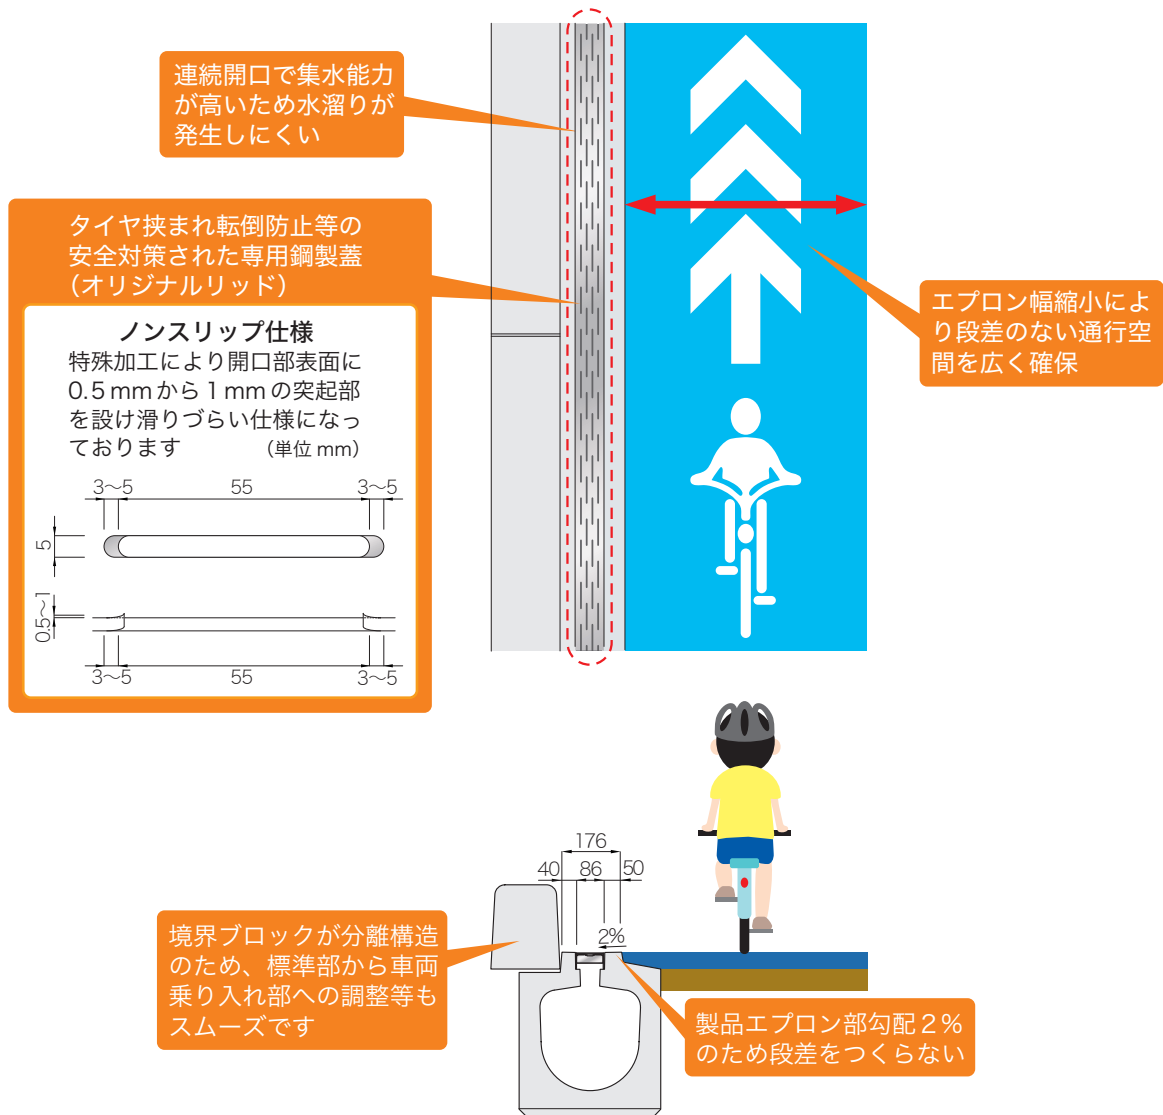

S K側溝ロードレイン I 型 サイクルレーンタイプ



※ こちらの製品につきましては委託製品になりますので担当営業にお問い合わせください

S-1 型[縦断用]

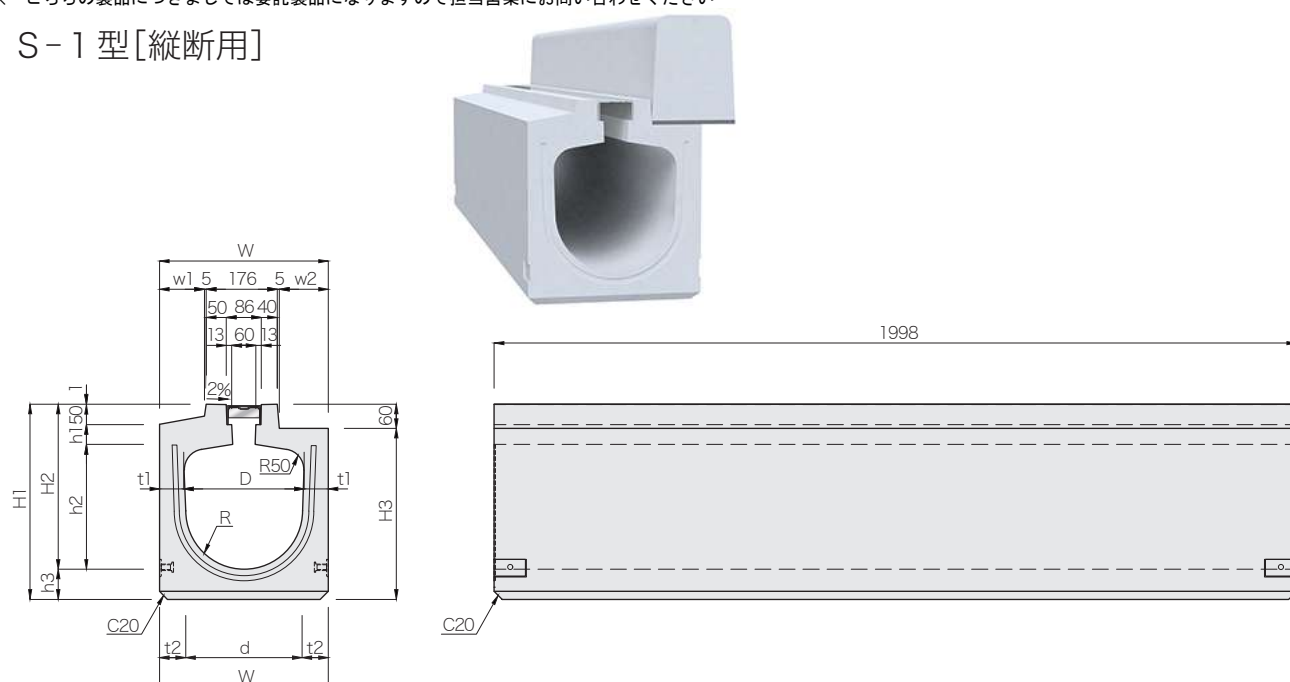

呼び名		寸 法 (mm)														参考 質量 (kg)						
		W	D	H1	H2	H3	w1	w2	h1	h2	h3	t1	t2	d	R							
300×	300	420	300	486	411	426	112	122	50	310	75	60	65	290	145	495						
	400																					
	500			691	611	631				510			71	278	139	640						
400×	400	540	400	596	511	536	172	182	50	410	85	70	75	390	195	735						
	500																					
	600			801	711	741				610			81	378	189	905						

S-1 型[専用桧]

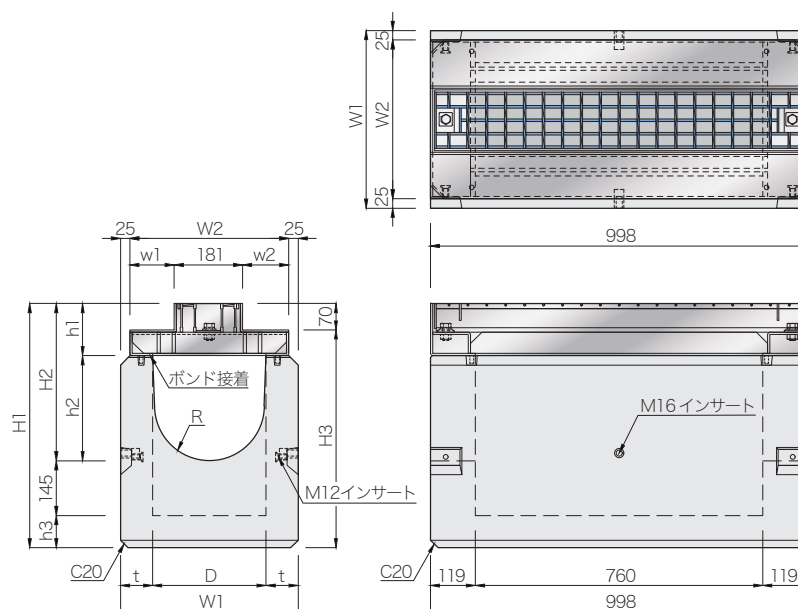

グレーチング細目対応

呼び名		寸 法 (mm)													参考質量 (kg) 下部桧			
		D	W1	W2	H1	H2	H3	w1	w2	h1	h2	h3	t	R				
300×	300	300	470	420	646	416	576	117	122	138	278	85	85	145	290			
							746				516				676		378	335
	500						846				616				776		478	375
400×	400	400	590	540	758	518	688	177	182	160	358	95	95	195	400			
							858				618				788		458	445
	600						958				718				888		558	490

(注) 参考質量は受枠・グレーチングを含みません。

受枠・グレーチング重量 (kg)

呼び名	グレーチング	受枠
300×並目	17.2	57.0
×細目	23.2	
400×並目	17.2	77.1
×細目	23.2	




輸荷重
縦断 **T-25**

CAD
data DWG
SFC

S K側溝ロードレイン I 型 サイクルレーンタイプ



※ こちらの製品につきましては委託製品になりますので担当営業にお問い合わせください

S-2 型[縦断用]

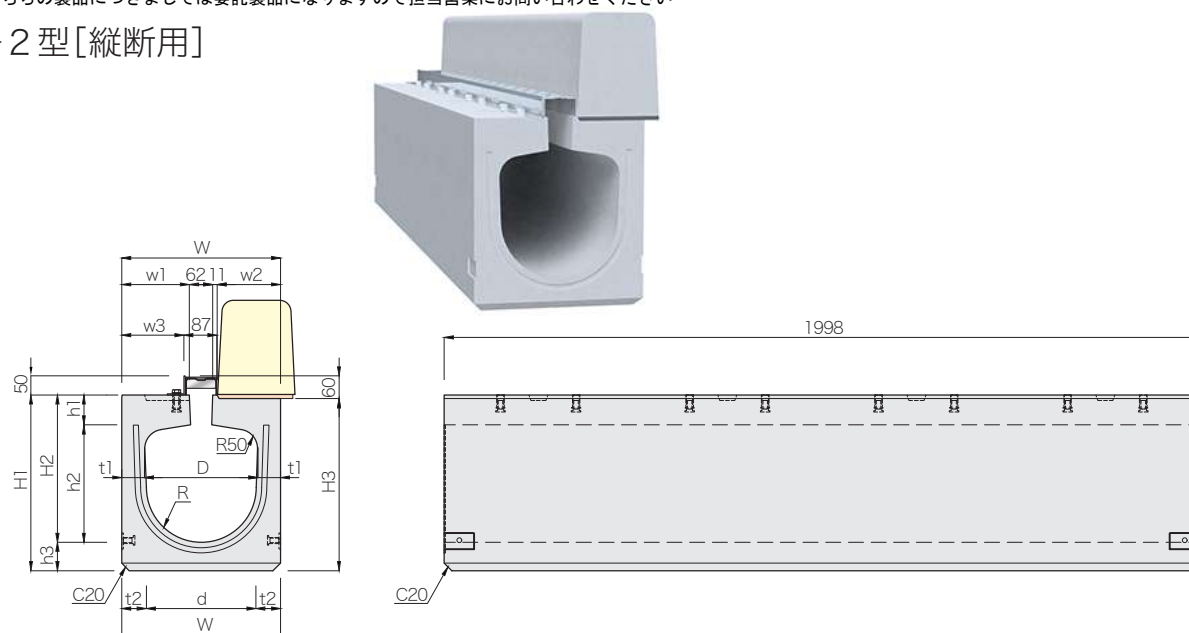

呼び名		寸 法 (mm)															参考 質量 (kg)
		W	D	H1	H2	H3	w1	w2	w3	h1	h2	h3	t1	t2	d	R	
300×	300	420	300	465	390	455	179	168	164	80	310	75	60	65	290	145	515
	570			490	560	410					80	68		284	142	595	
	670			590	660	510					71	278		139	665		
400×	400	540	400	585	500	575	239	228	224	90	410	85	70	75	390	195	795
	690			600	680	510					90	78		384	192	880	
	790			700	780	610					81	378		189	965		

S-2 型[専用枓]

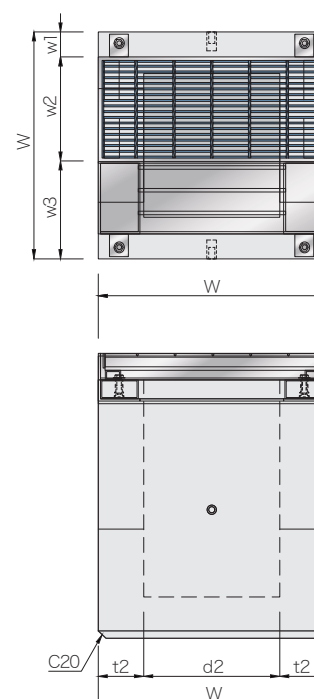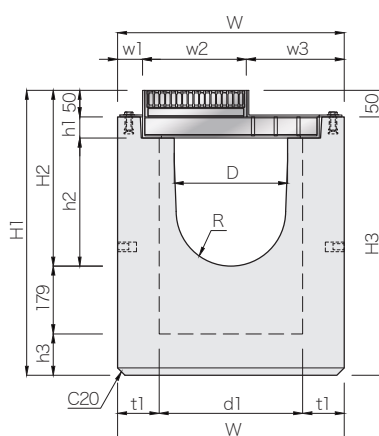

グレーチング細目対応

呼び名		寸 法 (mm)																参考 質量 (kg)
		D	W	H1	H2	H3	w1	w2	w3	h1	h2	h3	t1	t2	d1	d2	R	
300×	300	300	600	734	445	684	66	275	259	56	339	110	110	120	380	360	145	330
											439							375
	400																	539
400×	400	400	700	854	555	804	63	331	306	61	444	120	120	130	460	440	195	485
											544							530
	500																	644

(注) 参考質量は受枠・グレーチングを含みません。

受枠・グレーチング重量 (kg)

呼び名	グレーチング	受枠
300×普通目	12.1	24.1
×細目	14.5	
400×普通目	19.5	45.4
×細目	21.1	

S-2型〔横断用〕

