

# TKI 基礎ブロック



こちらの製品につきましては、担当営業にお問い合わせください。

CAD data DWG SFC



建築用空洞ブロック（厚さ12cm及び15cm）を建て込める基礎ブロックです。  
風速36m/s以下。地震力を考慮してブロックの最大積み上げ高さは1200mm（6段積み）です。

単位：mm

## ■ 標準（参考質量：317kg）

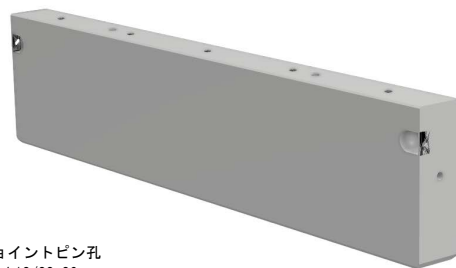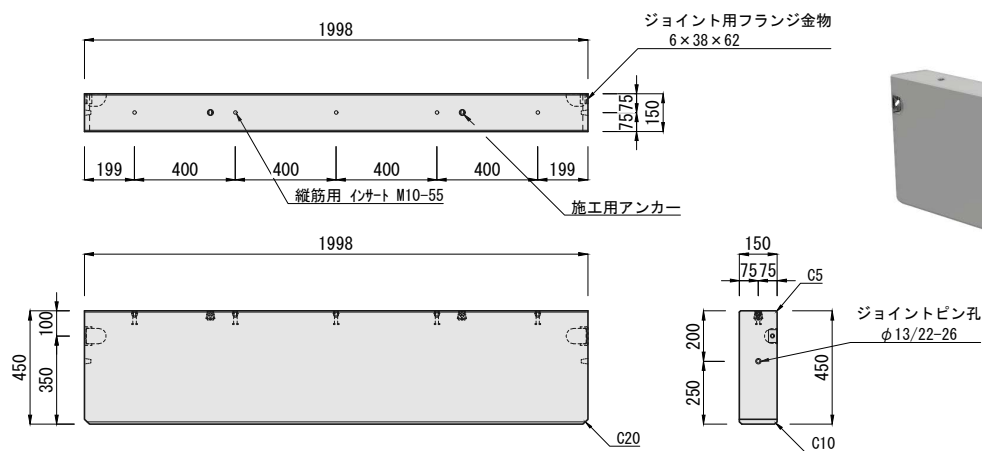


## ■ 90° コーナー（参考質量：189kg）

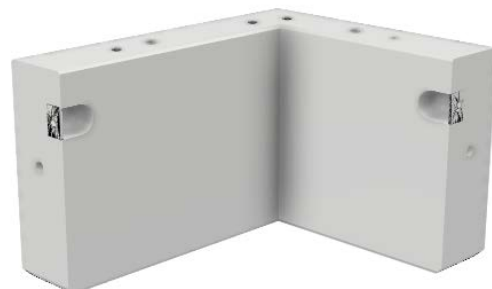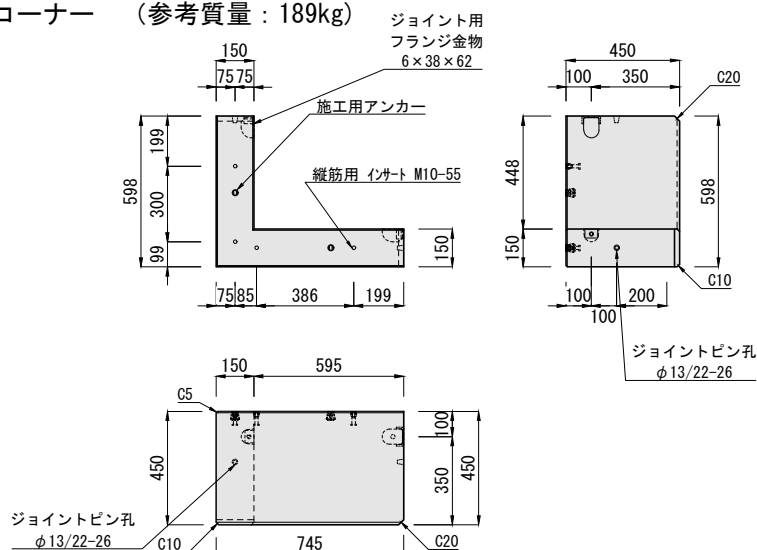


## ■ フリーコーナー

建築用空洞ブロック（厚さ12cm及び15cm）を建て込める基礎ブロックです。角度は90°～270°まで対応可能です。  
風速36m/s以下。地震力を考慮してブロックの最大積み上げ高さは1200mm（6段積み）です。  
L-Typeの凸コマ天端にSアンカーボルトをセットしてから、R-Typeを施工してください。  
施工後はシーす孔内にゆるめのモルタルかグラウトを充填してください。

### R-Type（参考質量：105kg）

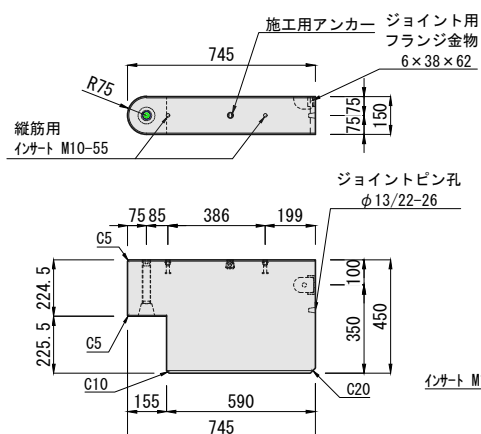

### L-Type（参考質量：81kg）

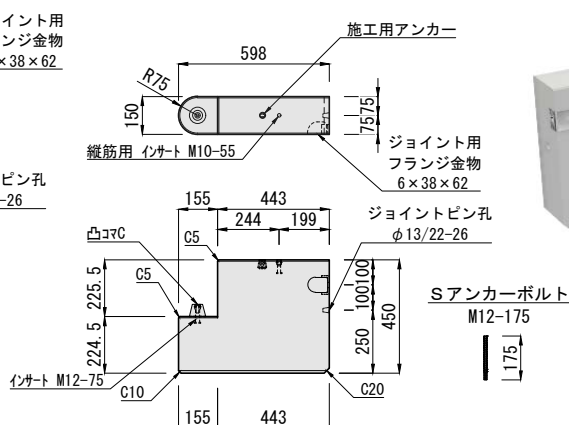

R-Type

L-Type

Sアンカーボルト  
M12-175  
175