



エルフォームGタイプ(宅地用)・ベースブロック 布設標準構造図 (参考資料)

単位: mm


G-50~80

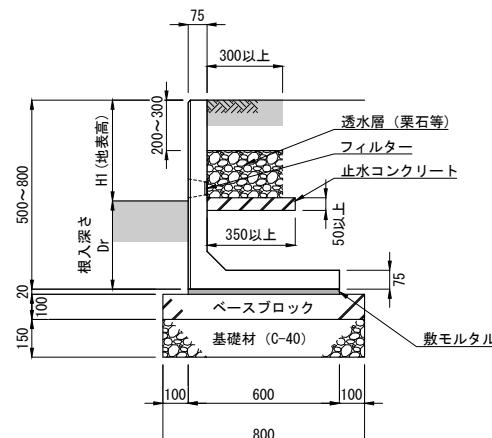

G-90~100

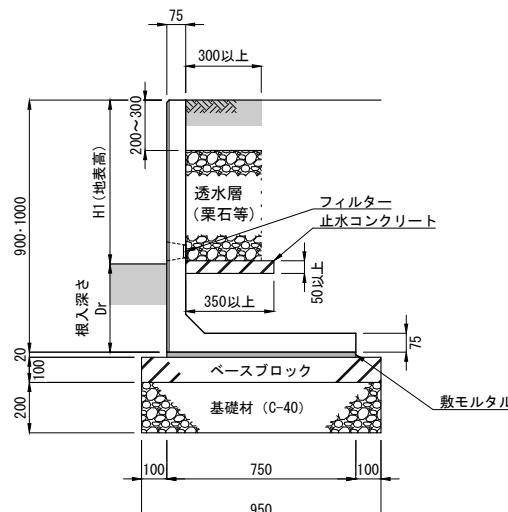

G-110~130

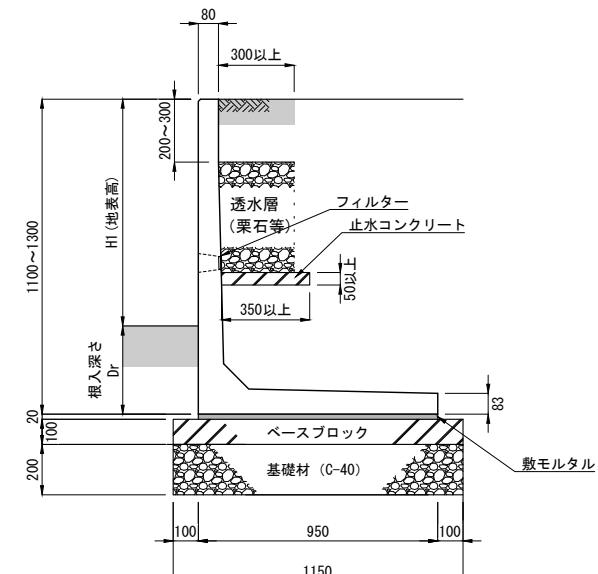

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-50~80	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.12	
基礎コンクリート	ベースブロックW800	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=15cm)	m ²	8.0	

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-90~100	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.15	
基礎コンクリート	ベースブロックW950	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=20cm)	m ²	9.5	

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-110~130	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.19	
基礎コンクリート	ベースブロックW1150	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=20cm)	m ²	11.5	

注 (1)基礎地盤が軟弱の場合は別途、基礎の設計が必要です。

(2)根入れ深さは、基礎底版が地表に出ないようまた排水施設等の構造物より充分な余裕をみて設定しなければなりません。

必要根入れ深さDrは、以下のとおりとしてください。

φ <30度のとき、地表高H1の20/100以上かつ45cm以上

φ ≥30度のとき、地表高H1の15/100以上かつ35cm以上



東洋コンクリート工業株式会社

製 品 名

エルフォームGタイプ(宅地用)・ベースブロック

縮 尺

1/30

製 図

E2026.01.06


図面番号

No.


エルフォームGタイプ(宅地用)・ベースブロック 布設標準構造図 (参考資料)

単位: mm


G-140・150

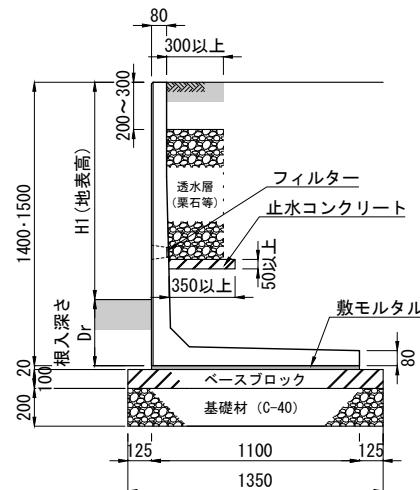

G-160～175

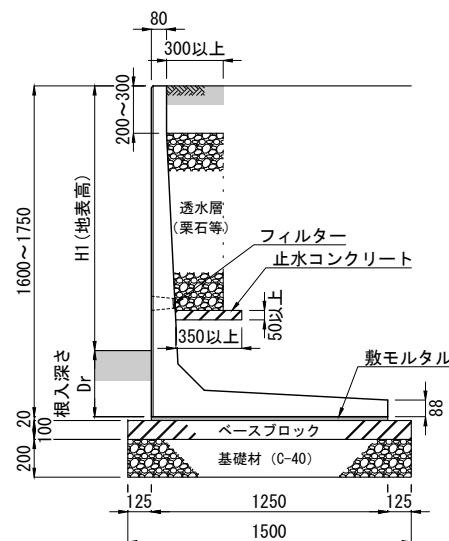

G-180～200

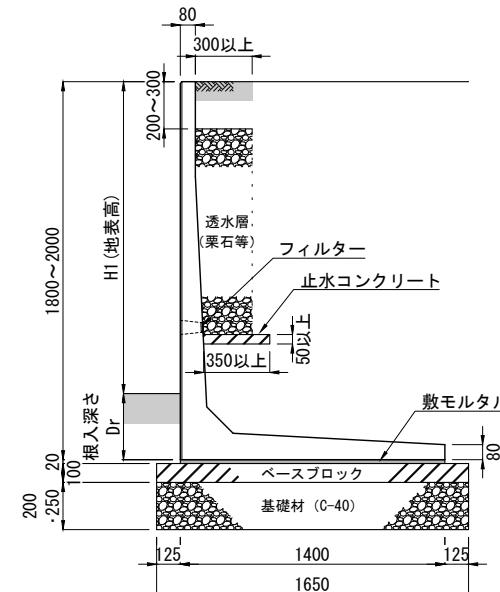

材 料 表

種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-140・150	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.22	
基礎コンクリート	ベースブロックW1350	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-4 O (t=20cm)	m ²	13.5	

注 (1)基礎地盤が軟弱の場合は別途、基礎の設計が必要です。

(2)根入れ深さは、基礎底版が地表に出ないようまた排水施設等の構造物より充分な余裕をみて設定しなければなりません。

必要根入れ深さDrは、以下のとおりとしてください。

φ<30度のとき、地表高H1の20/100以上かつ45cm以上


φ≥30度のとき、地表高H1の15/100以上かつ35cm以上

材 料 表

種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-160～175	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.25	
基礎コンクリート	ベースブロックW1500	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-4 O (t=20cm)	m ²	15.0	

材 料 表


種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-180～200	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.28	
基礎コンクリート	ベースブロックW1650	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-4 O (t=20cm)	m ²	16.5	G-180・190
	C-4 O (t=25cm)			G-200




エルフォームG1タイプ(道路用)・ベースブロック 布設標準構造図 (参考資料)

单位 : mm


G1-70~80

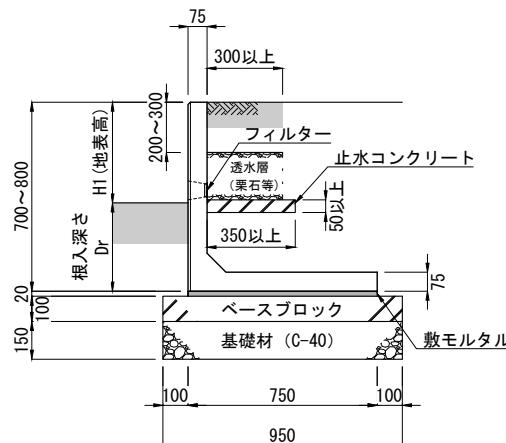

G1-90 · 100

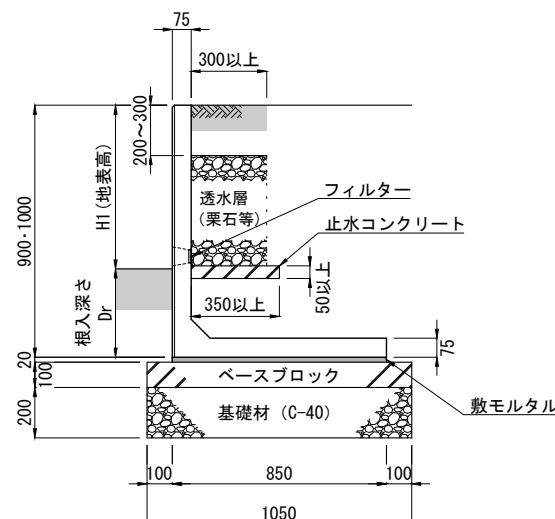

G1-110~125

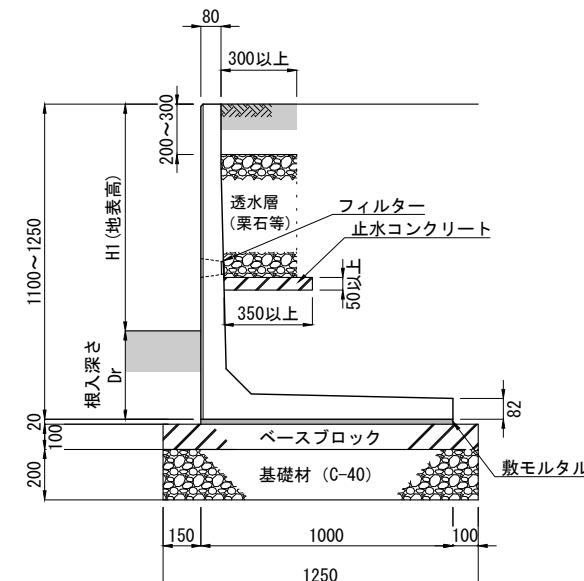

材

10m 当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
擁壁	エルフォーム G1-70~80	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1:3	m ³	0.15	
基礎コンクリート	ベースブロックW950	枚	5.0	L=2000
基礎材	C-40 (t=15cm)	m ²	9.5	

材 料 表

10m 当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
擁壁	エルフォーム G1-90・100	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1:3	m ³	0.17	
基礎コンクリート	ベースブロックW1050	枚	5.0	L=2000
基礎材	C-4-0 (t=20cm)	m ²	10.5	

材 料 表

10m 当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
擁壁	エルフォーム G1-110~125	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m^3	0.20	
基礎コンクリート	ベースブロックW1250	枚	5.0	L=2000
基礎材	C-40 (t=20cm)	m^2	12.5	

注 (1)基礎地盤が軟弱の場合は別途、基礎の設計が必要です。

(2)根入れ深さは、基礎底版が地盤に突出しないようまた排水施設等の構造物より充分な余裕をみて設定しなければなりません。

必要根入れ深さDrは、以下のとおりとしてください。

φ<30度のとき、地表高H1の20/100以上かつ45cm以上

φ < 30度のとき、地表高H1の15/100以上かつ35cm以上
の≥30度のとき、地表高H1の15/100以上かつ35cm以上



東洋コンクリート工業株式会社

制

エルフナー G1タイプ(道路用)・ベースゴム

エルフーー云GTタイヤ(道路用)・ハーフ

エルフォームG1タイプ(道路用) G1-5

6

相 八 表

1

1


因 面

. 06


エルフォームG1タイプ(道路用)・ベースブロック 布設標準構造図 (参考資料)

単位: mm


G1-130~150

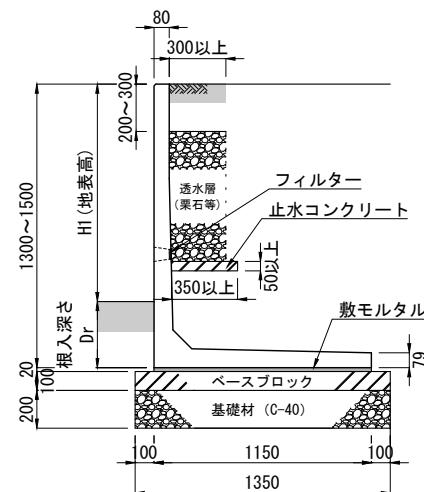

G1-160~175

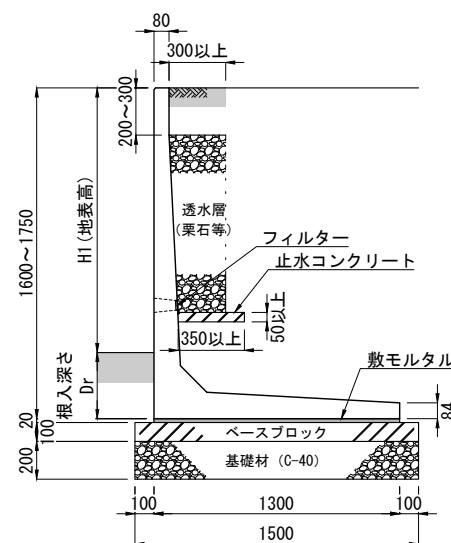

G1-180~200

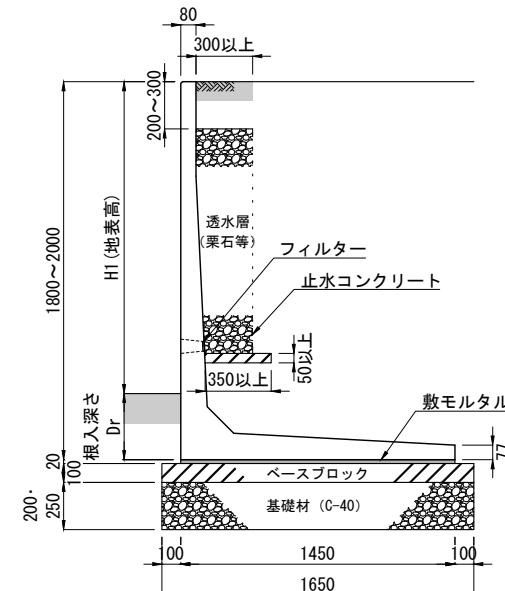

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G-130~150	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.23	
基礎コンクリート	ベースブロックW1350	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=20cm)	m ²	13.5	

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G1-160~175	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.26	
基礎コンクリート	ベースブロックW1500	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=20cm)	m ²	15.0	

材 料 表

10m 当たり

種 別	規 格・寸 法	単 位	数 量	摘 要
擁 壁	エルフォーム G1-180~200	枚	5.0	L=2000
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.29	
基礎コンクリート	ベースブロックW1650	枚	5.0	L=2000
基 础 材	C-40 (t=20cm)	m ²	16.5	G1-180~190
	C-40 (t=25cm)			G1-200

注 (1)基礎地盤が軟弱の場合は別途、基礎の設計が必要です。

(2)根入れ深さは、基礎底版が地表に出ないようまた排水施設等の構造物より充分な余裕をみて設定しなければなりません。

必要根入れ深さDrは、以下のとおりとしてください。

φ<30度のとき、地表高H1の20/100以上かつ45cm以上

φ≥30度のとき、地表高H1の15/100以上かつ35cm以上



東洋コンクリート工業株式会社

製 品 名

エルフォームG1タイプ(道路用)・ベースブロック

縮 尺

製 図

図面番号

規 格

エルフォームG1タイプ(道路用) G1-130~G1-200
ベースブロック W1350~1650

1/40

E2026.01.06

No.