


輪荷重	T-25	CAD	DWG
横断		data	SEC

單位：mm


布設標準構造図（参考）

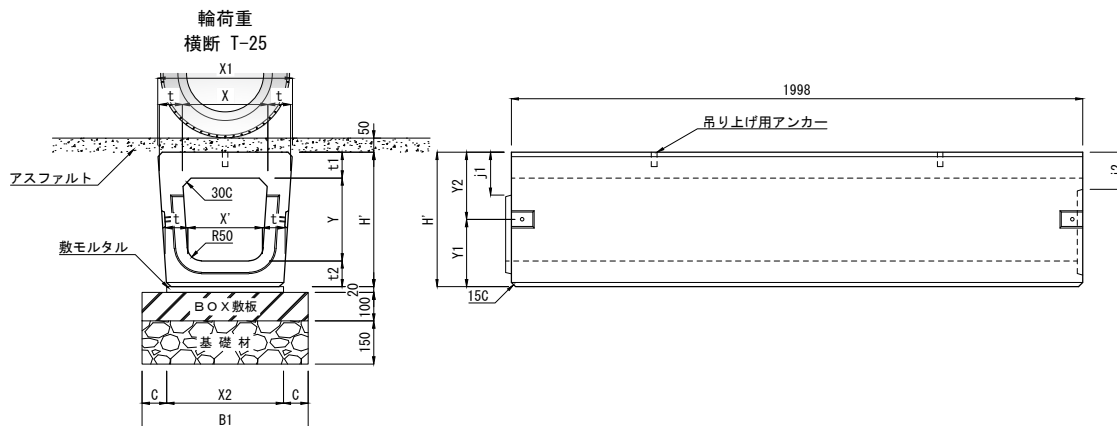

呼 び 名		寸 法 (mm)														参考質量 (kg)		
		X	Y	X'	X1	X2	H'	t	t1	t2	C	B1	Y1	Y2	j1		j2	
☆	KUR用	300×300	299	290	260	471	408	470	80	90	90	76.0	560	235	235	150	130	609
	KUS用	S300×300 ⁽¹⁾				427	372	410	60	60	60	94.0		205	205	105	100	395
☆	KUR用	350×350	349	340	305	520	453	520	80	90	90	78.5	610	260	260	150	130	687
☆	"	400×400	399	390	350	569	499	570				80.5	660	285	285			767

(2) ☆印のサイズについては、外注委託製造となります。

布設参考側面図

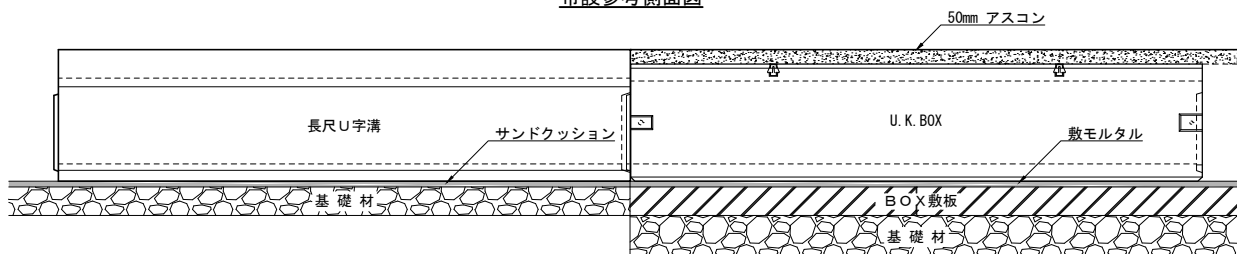

Technical drawing of a rectangular plate. The main view shows a rectangle with overall dimensions L (length) and B (width). The plate has a thickness t . Two circular holes are located on the plate, with a leader line pointing to one of them labeled "PKインサート (M12-55)". The distance from the left edge to the center of the left hole is $L1$, and the distance from the right edge to the center of the right hole is $L2$. The distance from the top edge to the center of the top hole is b , and the distance from the bottom edge to the center of the bottom hole is b . A side view shows the plate's profile with thickness t and a central hole with diameter $\phi 12$.


呼 び 名	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	B	t	L	L1	L2	b	
300用 ⁽¹⁾	580	100	2000	150	150	150	277
			1500	350			208
			1000	150			139
350・400用 ⁽²⁾	700	100	2000	150	150	150	335
			1500	350			251
			1000	150			168

(2) BOX 敷板350・400用はY.T.CボックスカルバートBOX敷板の呼び名400と同規格となります。

製品名	UKBOX (T-25横断)			図面番号	
規 格	300×300~400×400				
製 図	2007. 11. 30	縮 尺	1/25		

輪荷重	T-14	CAD	DWG
横断		data	SFC

長尺U字溝KUS300×300の道路横断部に使用するボックスで、集水枳を介せず連続施行が可能です。また、専用の基礎ブロックを使用することで工期の短縮と早期解放が可能です。



製品名	UKBOX (T-14横断)			参考質量	395 kg
規 格	S300×300×2000				
製 図	2007.11.30	縮 尺	1/16		
東洋コンクリート工業株式会社					