


プラットホーム歩道版 900×2000×120 II型

上載荷重


群衆荷重 q=5kN/m²



CAD data	DWG
	SFC

- 注 1) 警告内表示用ブロックは工場において貼り付けます。
 注 2) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
 参考質量 : 4.72 kg

単位 : mm

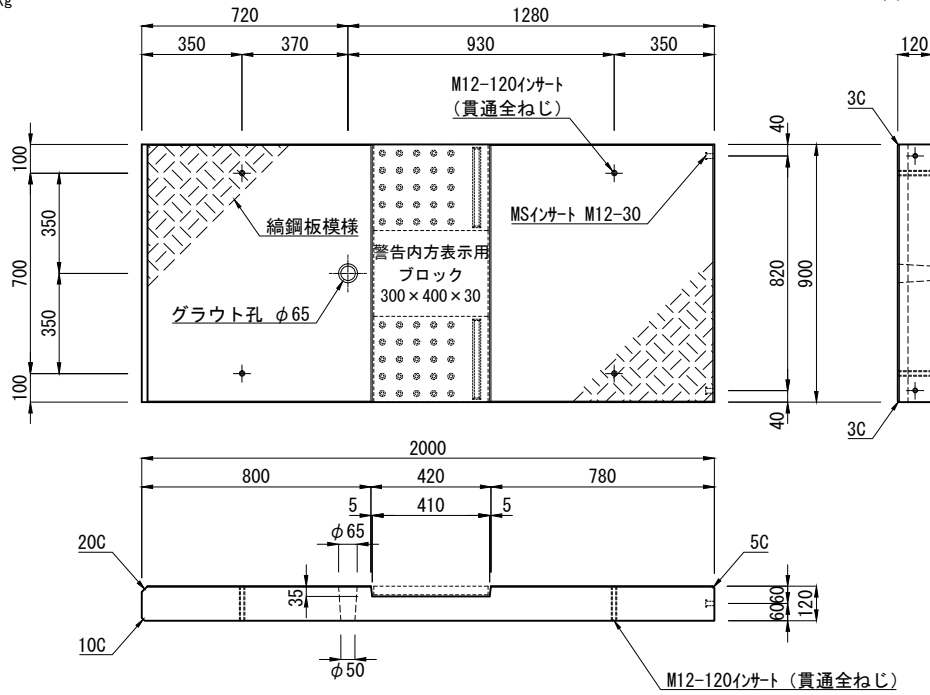

プラットホーム歩道版 900×1500×120 II型

上載荷重


群衆荷重 q=5kN/m²



CAD data	DWG
	SFC

- 注 1) 警告内表示用ブロックは工場において貼り付けます。
 注 2) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
 参考質量 : 3.44 kg

単位 : mm

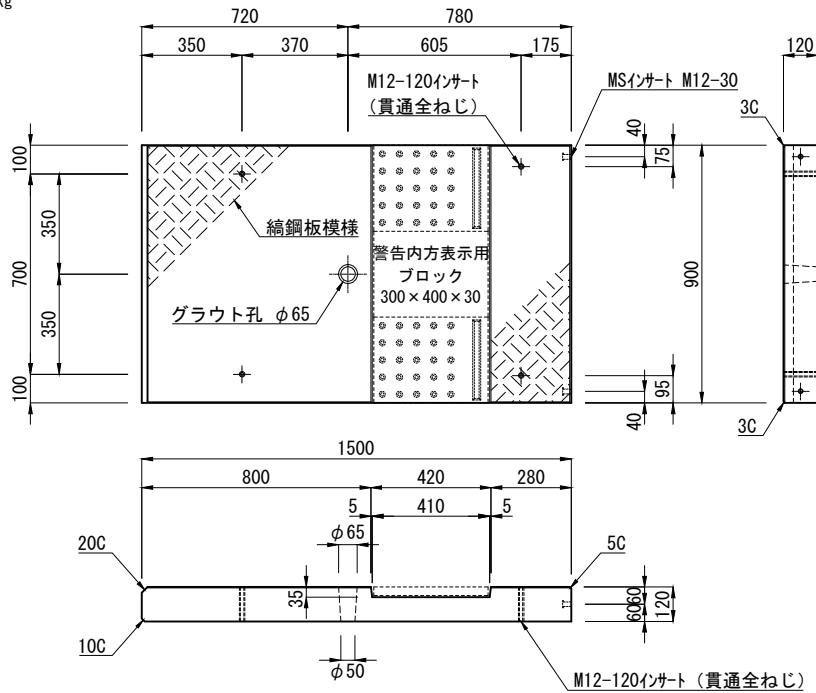

製品名	プラットホーム歩道版	製 図	2013.02.14
規 格	II型 900×2000×120 II型 900×1500×120	図面番号	
参考質量	縮 尺	1/25	設 計



プラットホーム歩道版 900×1900×120 II型

上載荷重


群衆荷重 $q=5\text{kN/m}^2$



CAD data	DWG
	SFC

- 注 1) 警告内表示用ブロックは工場において貼り付けます。
 注 2) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
 参考質量 : 447 kg

単位 : mm

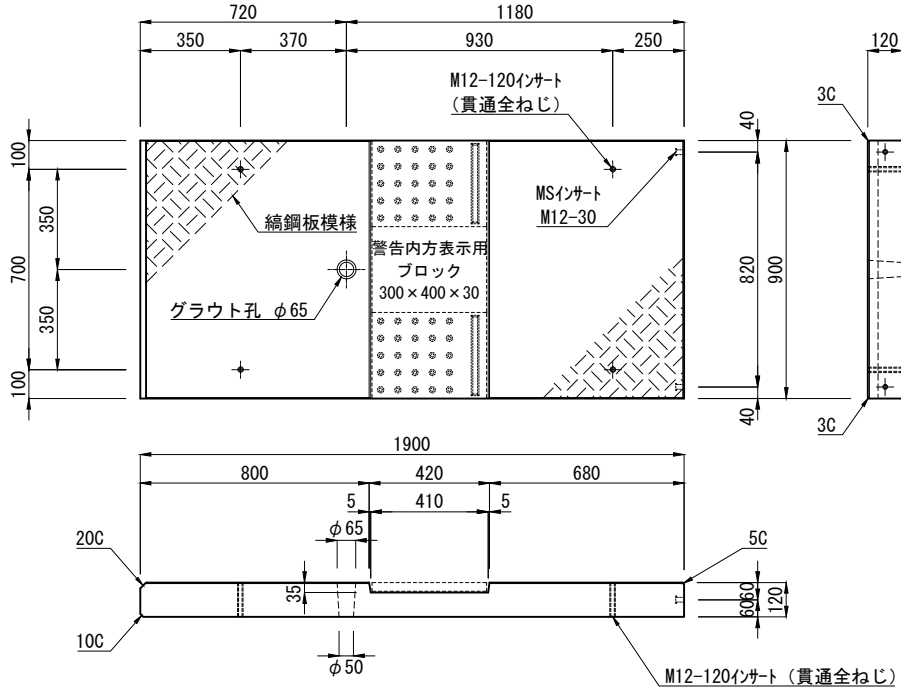

製品名	プラットホーム歩道版	製 図	2013.02.14
規 格	II型 900×1900×120	図面番号	
参考質量	縮 尺	1/25	設 計




プラットフォーム歩道版 900×2000×120 II型 フラット

上載荷重
群衆荷重 q=5kN/m²

CAD data DWG
SFC

注 1) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
参考質量 : 507 kg

単位 : mm

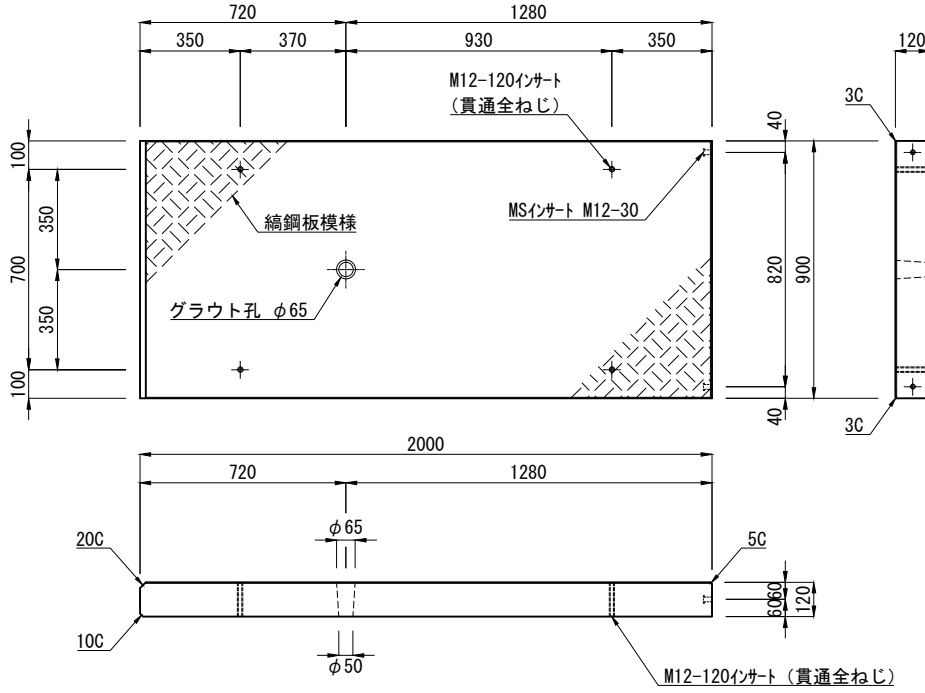


プラットフォーム歩道版 900×1500×120 II型 フラット

上載荷重
群衆荷重 q=5kN/m²

CAD data DWG
SFC

注 1) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
参考質量 : 379 kg

単位 : mm

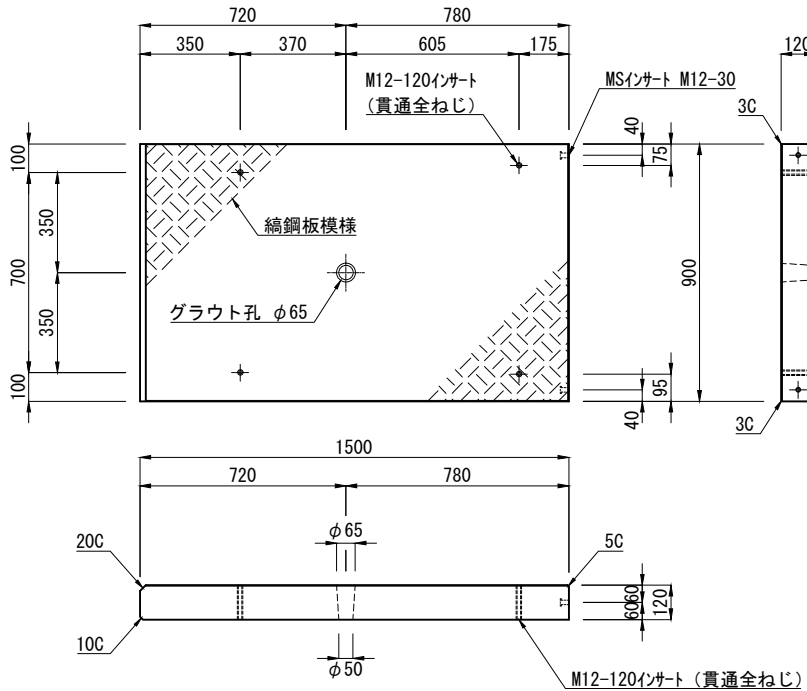

製品名	プラットフォーム歩道版	製 図	2013.02.14
規 格	II型 フラット 900×2000×120 II型 フラット 900×1500×120	図面番号	
参考質量	縮 尺	1/25	設 計




東洋コンクリート工業株式会社


プラットホーム歩道版 900×1900×120 II型 フラット

上載荷重	CAD	DWG
群衆荷重 $q=5\text{kN/m}^2$	data	SFC

注 1) グラウト注入後はグラウト孔栓を使用してください。
参考質量 : 482 kg

単位 : mm

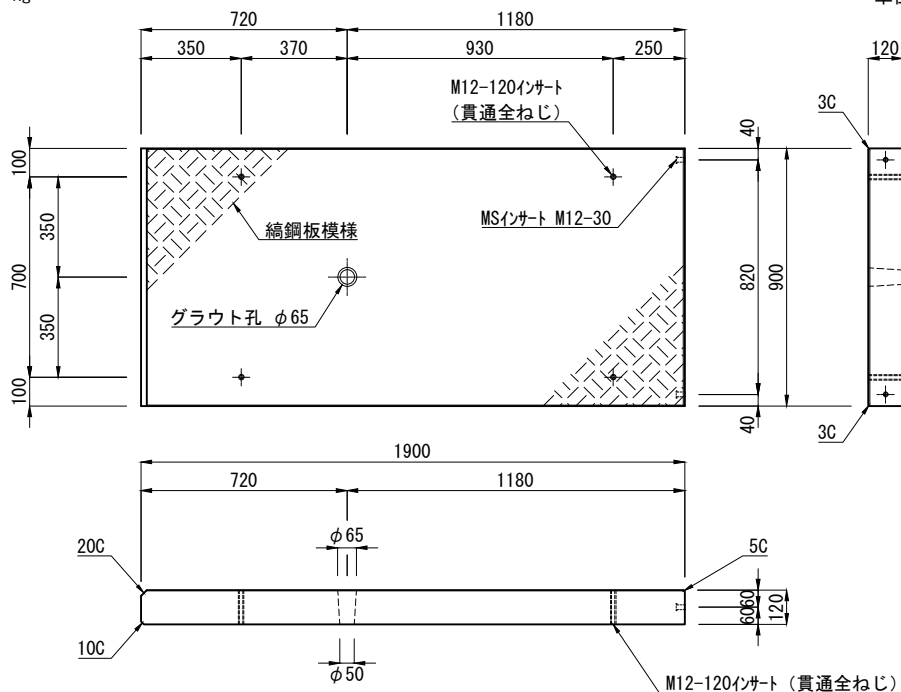

製品名	プラットホーム歩道版	製 図	2013.02.14	 東洋コンクリート工業株式会社
規 格	II型 フラット 900×1900×120	図面番号		
参考質量		縮 尺	1/25	
		設 計		