


箱型U字側溝 集水桝 250型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

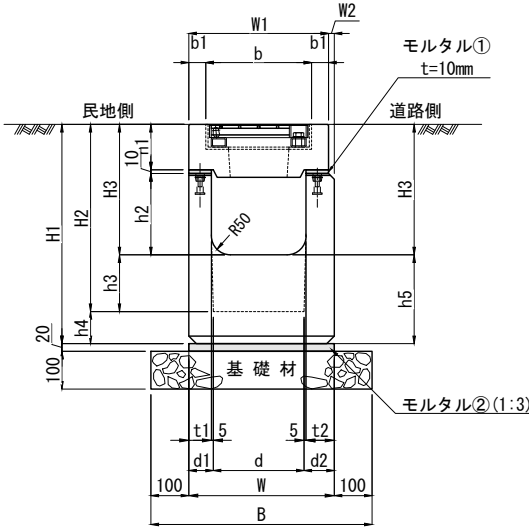

寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)																			参考質量 (kg)
	W	W1	W2	H1	H2	H3	h1	h2	h3	h4	h5	b	b1	d	d1	d2	t1	t2	B	
250 × 250	385	370	15	580	495	345	120	215	150	85	235	280	45	240	65	80	60	75	585	299
250 × 300				630	545	395		265												315
250 × 400				730	645	495		365												347

注(1) ここでの参考質量は上部桝及び下部桝の参考質量です。

材料表


1基当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
集水桝	箱型U字側溝 集水桝 250	個	1.0	L=1000
モルタル①	1 : 3	m ³	0.001	下部桝天端 (t=10mm)
モルタル②	1 : 3	m ³	0.008	
基礎材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.585	

注(2) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

箱型U字側溝 集水樹 300型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

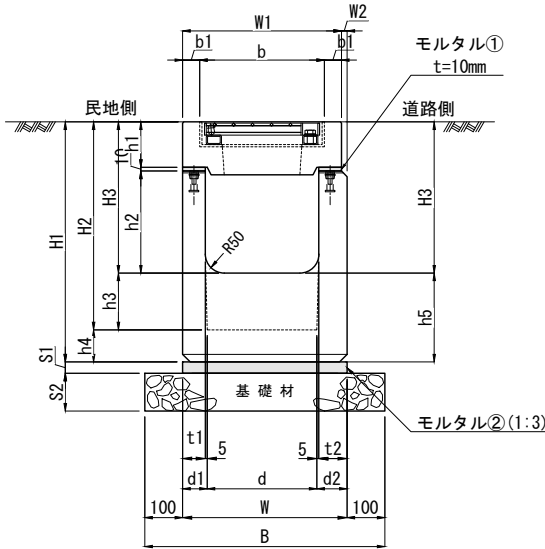

寸法表

呼 び 名		寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)	
		W	W1	W2	H1	H2	H3	h1	h2	h3	h4	h5	b	b1	d	d1	d2	t1	t2	B	S1		S2
	300× 300	435	420	15	635	550	400	120	270	150	85	235	330	45	290	65	80	60	75	635	20	100	338
	300× 400				735	650	500		370														369
	300× 500				835	750	600		470														401
	300× 600	460		40	950	850	700		570		100	250					105		100	660		150	496
	300× 700				1050	950	800		670														534
	300× 800				1150	1050	900		770														572
☆	300× 900	540		60	1270	1150	1000		870		120	270				125	125	120	120	740		200	845
☆	300× 1000				1370	1250	1100		970														902

注(1) ここでの参考質量は上部樹及び下部樹の参考質量です。

(2) ☆印につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表

1基当たり


種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
集水樹	箱型U字側溝 集水樹 300	個	1.0	L=1000
モルタル①	1 : 3	m ³	0.001	下部樹天端 (t=10mm)
モルタル②	1 : 3	m ³	0.0087	300×300～500
			0.0092	300×600～800
			0.0108	300×900
			0.0162	300×1000
基礎材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.635	300×300～500
	C-40 (t=15cm)		0.660	300×600～800
	C-40 (t=20cm)		0.740	300×900～1000

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

製品名	箱型U字側溝 集水樹 布設標準構造図	縮 尺	1/20	
規 格	300×300～1000	製 図	E2015.10.28	
			R2026.02.02	
				東洋コンクリート工業株式会社

箱型U字側溝 集水樹 400型 布設標準構造図 S=1/20

単位：mm

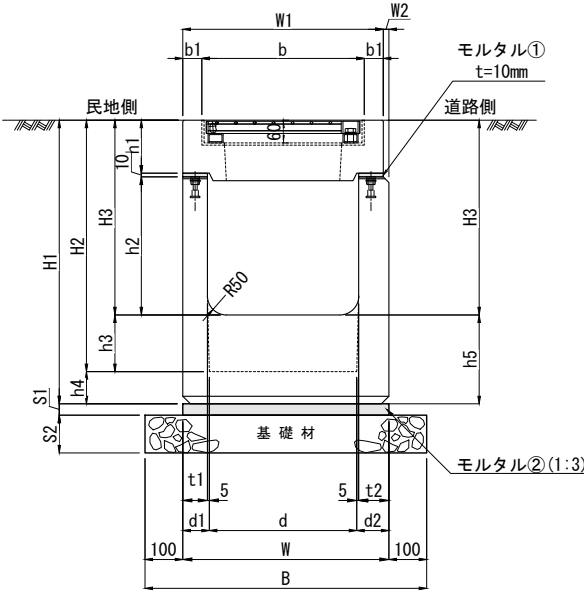

寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)		
	W	W1	W2	H1	H2	H3	h1	h2	h3	h4	h5	b	b1	d	d1	d2	t1	t2	B	S1		S2	
400 × 400	545	530	15	750	665	515	140	365	150	85	235	430	50	390	70	85	65	80	745	20	100	444	
400 × 500				850	765	615		465														478	
400 × 600	560		30	965	865	715		565		100	250					100		95	760		150	561	
400 × 700				1065	965	815		665														598	
400 × 800	580		50	1185	1065	915		765		120	270					120		115	780				709
400 × 900				1285	1165	1015		865															751
400 × 1000								1385													1265	1115	

注(1) ここでの参考質量は上部樹及び下部樹の参考質量です。
 (2) こちらの製品につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表


1基当たり

種別	規格・寸法	単位	数量	摘要
集水樹	箱型U字側溝 集水樹 400	個	1.0	L=1000
モルタル①	1 : 3	m ³	0.001	下部樹天端(t=10mm)
モルタル②	1 : 3	m ³	0.0109	400×400~500
			0.0112	400×600~800
			0.0116	400×900
			0.0174	400×1000
基礎材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.745	400×400~500
	C-40 (t=15cm)		0.760	400×600~800
	C-40 (t=20cm)		0.780	400×900~1000

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

箱型U字側溝 集水柵 500型 布設標準構造図 S=1/20

單位：mm

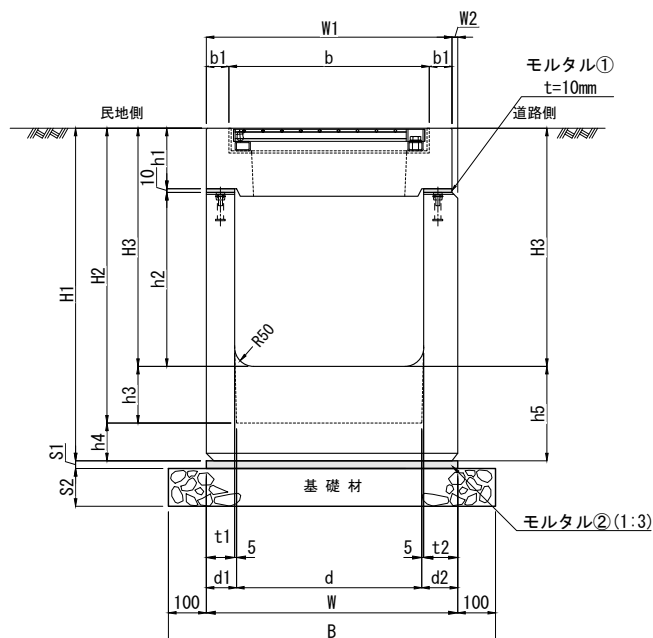

寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)																				参考質量 (kg)				
	W	W1	W2	H1	H2	H3	h1	h2	h3	h4	h5	b	b1	d	d1	d2	t1	t2	B	S1		S2			
500× 500	665	650	15	880	780	630	160	460	150		100	250	530	60	490	80	95	75	90	865	20	100	613		
500× 600					980	880		730			560														150
500× 700	675			25	1090	980		830			660		110	260						105		100	875		

注(1) ここでの参考質量は上部柵及び下部柵の参考質量です。


(2) こちらの製品につきましては型枠整備中ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。

材料表

1 基当たり

種 別	規格・寸法	単位	数量	摘 要
集水樹	箱型U字側溝 集水樹 500	個	1.0	L=1000
モルタル①	1 : 3	m ³	0.002	下部樹天端 (t=10mm)
モルタル②	1 : 3	m ³	0.0133	500×500～600
			0.0135	500×700
基 礎 材	C-40 (t=10cm)	m ²	0.865	500×500
	C-40 (t=15cm)		0.875	500×600～700

注(3) 熱膨張による端面破損を防止するために、必ず10m毎に1カ所、目地をコーキングで充填するか、エラストイト等を施工してください。

製品名	箱型U字側溝 集水樹 布設標準構造図	縮 尺	1/20	
規 格	500×500～700	製 図	E2015. 10. 28	
			R2026. 02. 02 東洋コンクリート工業株式会社	