



片基礎付歩車道境界ブロック都市型（セミフラットタイプ）

単位：mm



■ 基本 参考質量 L=2000：418kg L=1000：209kg

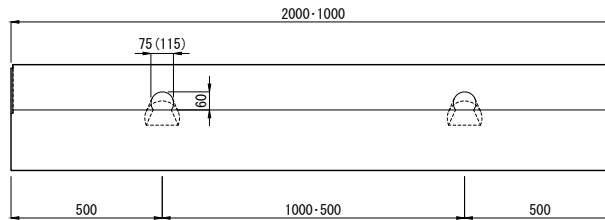


(注) () 中の数値は背面の寸法を示します。





■ 斜右H=50用 参考質量：389kg

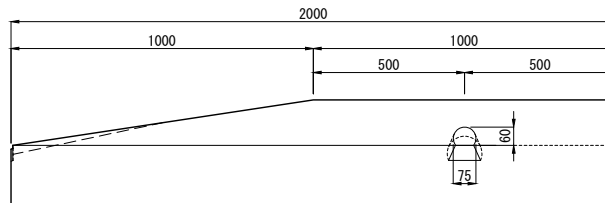




(注) 斜左 H=50 は右と左右対称。



■ 低H=50用 参考質量：286kg

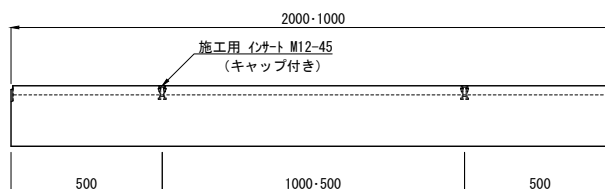

■ 低H=50用 (L=1.0m) 参考質量：143kg

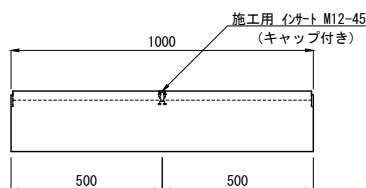


目地詳細図

製品名	片基礎付歩車道境界ブロック都市型 (セミフラットタイプ)	図面番号	
規格	基本・斜・低H=50	TOYO	
製図	E2009.07.02 R2024.06.14 縮尺 1/25	東洋コンクリート工業株式会社	


片基礎付歩車道境界ブロック都市型（セミフラットタイプ）

単位：mm



■ 斜右H=20用 参考質量：381kg

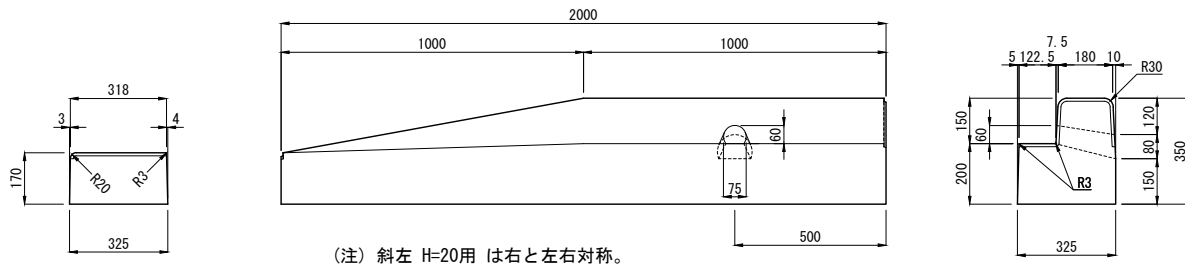


■ 低H=20用 参考質量：253kg

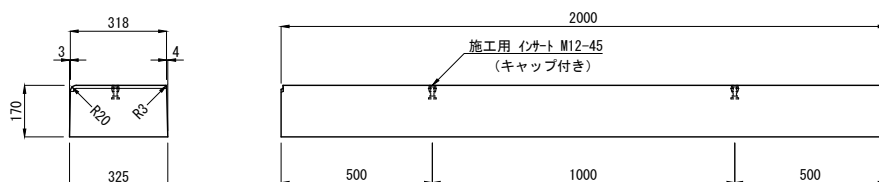

■ 低H=20用 (L=1.0m) 参考質量：127kg

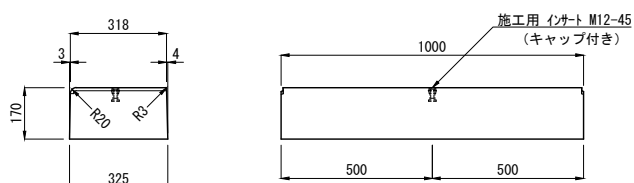

目地詳細図

製品名	片基礎付歩車道境界ブロック都市型 (セミフラットタイプ)				図面番号	
規格	斜・低H=20					
製図	E2009.07.02	R2024.06.14	縮尺	1/25		

東洋コンクリート工業株式会社