



S K側溝ロードレイン I 型 スタンダードタイプ



輸荷重
縦断 **T-25**


CAD
data
DWG
SFC

全面開口型排水で抜群の排水能力をもつT-25縦断設計の函渠タイプの側溝です。車道境界ブロックとの組み合わせにより、L形街渠を形成します。設計の水路勾配をミリ単位で製造可能な自由勾配側溝で道路勾配と逆の水路勾配とすることも可能です。側溝の側面に排水孔を設けた排水性舗装対応型の製品もございます。

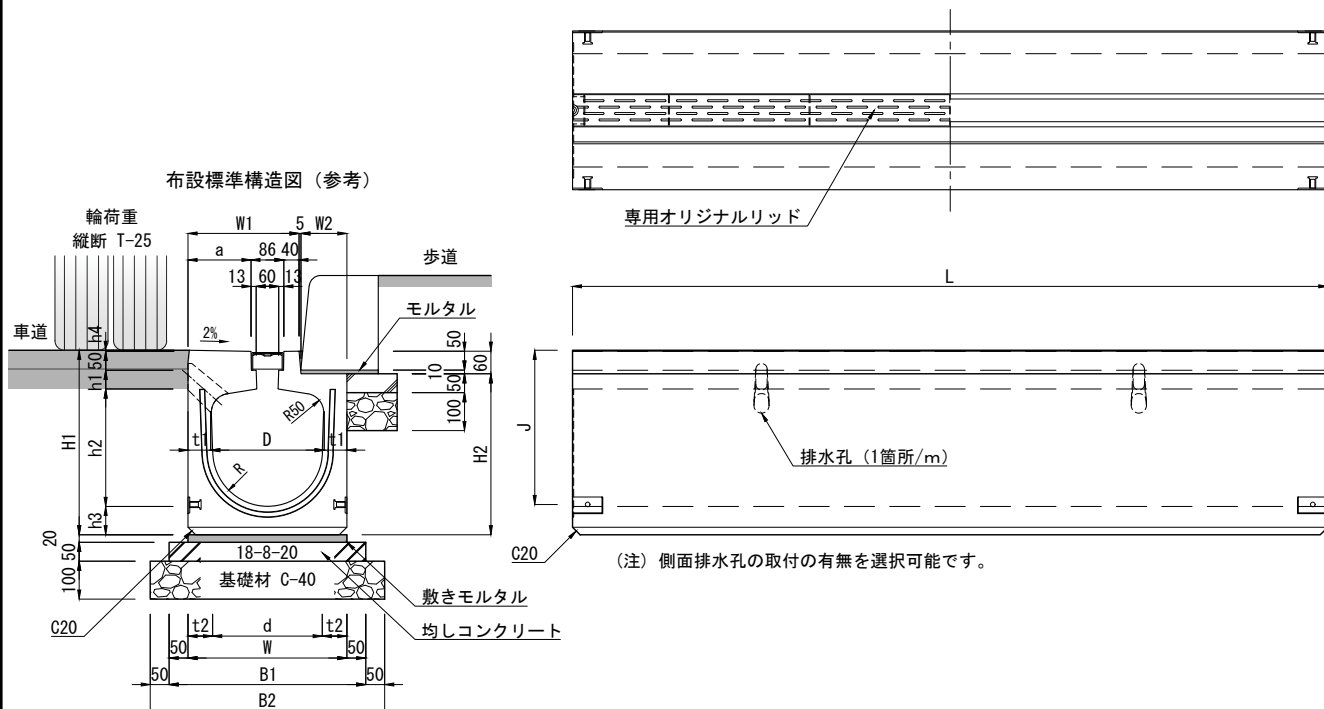

呼 び 名	寸 法 (mm)																			参考質量 (kg)
	W	D	H1	H2	a	W1	W2	h1	h2	h3	h4	t1	t2	d	R	J	L	B1	B2	
250 × 250	360	250	433	371	137	263	92	50	260	70	3	55	60	240	120	353	1998	460	560	410
			483	421					310				63	234	117					445
			588	526					410				66	228	114					515
300 × 300	420	300	488	426	167	293	122	50	310	80	5	60	65	290	145	408	1998	520	620	520
			593	531					410				68	284	142					595
			693	631					510				71	278	139					665
400 × 400	540	400	600	536	227	353	182	50	410	85	5	70	75	390	195	520	1998	640	740	775
			705	641					510				78	384	192					865
			805	741					610				81	378	189					940
500 × 500	670	500	731	666	292	418	247	65	510	100	6	85	90	490	245	651	1998	770	870	1165
			836	771					610				93	484	242					1270
			936	871					710				96	478	239					1360

スタンダード [防草タイプ]

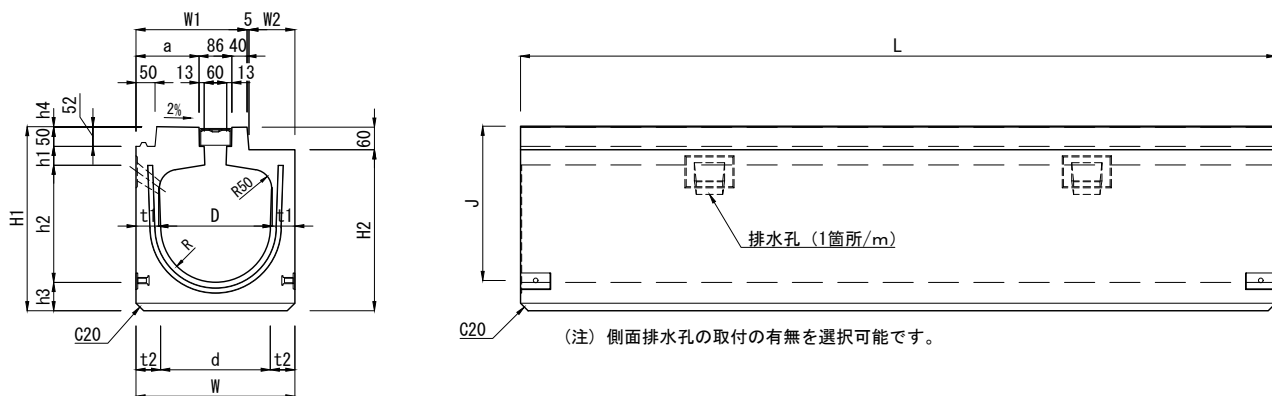


呼 び 名	寸 法 (mm)																			参考質量 (kg)
	W	D	H1	H2	a	W1	W2	h1	h2	h3	h4	t1	t2	d	R	J	L	B1	B2	
300 × 300 (防草)	420	300	487	426	167	293	122	50	310	75	2	60	65	290	145	407	1998	520	620	510
			592	531					410				68	284	142					585
			692	631					510				71	278	139					655

製 品 名	S K側溝ロードレイン I 型	参考質量	製 図	
規 格	スタンダードタイプ	図 示	E2001. 04. 22 R2024. 08. 02	
		縮 尺	設 計 図面番号	

東洋コンクリート工業株式会社

S K側溝ロードレイン I 型 集水桝 スタンダードタイプ

輸荷重
縦断 T-25
CAD data DWG SFC

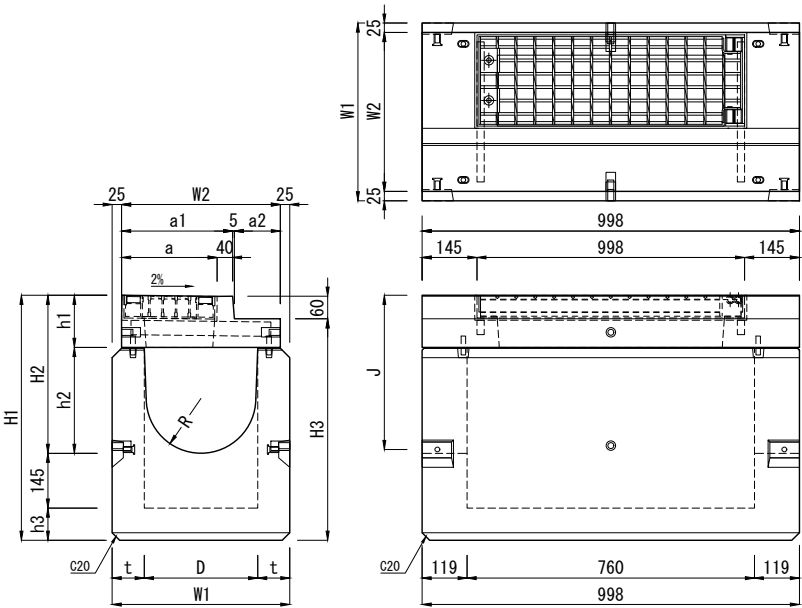

呼 び 名		寸 法 (mm)															参考質量 (kg)
		D	W1	W2	H1	H2	H3	a	a1	a2	h1	h2	h3	t	R	J	
250 ×	250	250	410	360	593	368	531	223	263	92	138	230	80	80	120	353	315
	300				643	418	581					280					335
	400				743	518	681					380					375
300 ×	300	300	470	420	648	418	586	253	293	122	138	280	85	85	145	408	375
	400				748	518	686					380					420
	500				848	618	786					480					460
400 ×	400	400	590	540	760	520	696	313	353	182	160	360	95	95	195	520	525
	500				860	620	796					460					570
	600				960	720	896					560					615
500 ×	500	500	720	670	891	636	826	378	418	247	181	455	110	110	245	651	740
	600				991	736	926					555					795
	700				1091	836	1026					655					845

(注) 参考質量はグレーチングを含んでおりません。